

MATERIALE ELETTRICO

20.04.00	SPINOTTERIA CIVILE	PAG. 210
20.04.00	AVVOLGICAVO CIVILI	PAG. 212
20.07.00	SPINOTTERIA INDUSTRIALE	PAG. 213
20.07.00	AVVOLGICAVO INDUSTRIALI	PAG. 216
20.12.00	QUADRI DI DISTRIBUZIONE	PAG. 217
20.15.00	SPINOTTERIA PER TELEVISORI	PAG. 219
20.18.00	SPINOTTERIA PER TELEFONIA	PAG. 220
20.28.00	ACCESSORI PER CABLAGGIO	PAG. 220
20.32.00	TORCE E PROIETTORI ALOGENI	PAG. 221
20.39.00	LAMPAD E PORTALAMPAD E	PAG. 223
20.70.00	STERMINATORI E DISSUASORI	PAG. 224
20.85.00	CARICABATTERIE E ACCESSORI	PAG. 225
20.87.00	GRUPPI ELETTROGENI	PAG. 227



■ SPINA VOLANTE DIRITTA

Per uso civile 2P+T 10A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200402-00010	80010 sfusa	10
200402-00015	85010 blister	10

■ SPINA VOLANTE SCHUKO

Per uso civile 2P+T 16A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200402-00080	85070 blister	10

■ SPINA VOLANTE DIRITTA

Per uso civile 2P+T 16A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200402-00030	80020 sfusa	10

■ PRESA VOLANTE DIRITTA

Per uso civile 2P+T 16A bipasso



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200406-00020	81000 sfusa	10
200406-00025	86000 blister	10

■ SPINA VOLANTE RIBASSATA

Per uso civile 2P+T 10A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200402-00050	80030 sfusa	10
200402-00060	85030 blister	10

■ ADATTATORE SINGOLO

Per uso civile.
Spina 2P+T 16A
Preso 2P+T 16A bipasso.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200410-00015	82110 sfuso	10
200410-00018	87110 blister	10

■ SPINA VOLANTE RIBASSATA

Per uso civile 2P+T 16A



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200402-00070	80040 sfusa	10
200402-00075	85040 blister	10

■ ADATTATORE SINGOLO

Per uso civile.
Spina 2P+T 10A
Preso 2P+T 16A schuko.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200410-00020	82120 sfuso	10
200410-00025	87120 blister	10

ADATTATORE SINGOLO

Per uso civile.

Spina **2P+T 16A**

Presa **2P+T 16A** schuko.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200410-00028	87130 blister	10

ADATTATORE SINGOLO

Per uso civile.

Spina **2P+T 16A** schuko.

Presa **2P+T 16A** bipasso.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200410-00030	86090 blister	10

ADATTATORE TRIPLO

Per uso civile.

Spina **2P+T 16A**

3 prese **2P+T 16A** bipasso.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200410-00034	82180 sfuso	10
200410-00035	87180 blister	10

ADATTATORE TRIPLO

Per uso civile.

Spina **2P+T 16A** schuko.

2 prese **2P+T 16A** bipasso + **1** presa schuko.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200410-00040	82230 sfuso	10
200410-00042	78054 blister	10

ADATTATORE TRIPLO

Per uso civile.

Spina **2P+T 16A**

2 prese **2P+T 16A** bipasso + **1** presa schuko.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200410-00045	87190 blister	10

PROLUNGA LINEARE

Spina e presa **2P+T 10A**

Cavo sezione **3 x 0,75 mt. 5**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200414-00025	92180	1

CORDONE PER FERRO DA STIRO

Spina **2P+T 10A**

Cavo rivestito sezione **3 x 1,0 mt. 3**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200419-00010	99020	1

MULTIPRESA CON INTERRUTTORE

Spina 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A schuko.
Cavo mt. 1,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200422-00010	94060 prese 4	1

MULTIPRESA CON INTERRUTTORE

Spina 2P+T 16A
6 prese 2P+T 16A schuko.
Cavo mt. 1,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200422-00020	94124 prese 6	1

AVVOLGICAVO CIVILE 230 V.

Spina 2P 10A
2 prese 2P 10A
Cavo sezione 2 x 1,0 mt. 5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200440-00010	01030	1

AVVOLGICAVO CIVILE 230 V.

Spina 2P+T 10A
2 prese 2P+T 10A
Cavo sezione 3 x 1,0 mt. 5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200440-00015	01160	1

AVVOLGICAVO CIVILE 230 V.

Spina 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A schuko.
Cavo sezione 3 x 1,5 mt. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200440-10040	76111	1

AVVOLGICAVO CIVILE 230 V.

Con supporto metallico.
Spina 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A schuko.
Cavo sezione 3 x 1,5 mt. 25



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200440-10080	14254	1

AVVOLGICAVO CIVILE 230 V.

Con supporto metallico.
Spina 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A schuko.
Cavo sezione 3 x 1,5 mt. 50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200440-10100	14504	1

AVVOLGICAVO CIVILE 230 V.

Con supporto metallico.
Spina 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A schuko.
Con disgiuntore termico.
Cavo sezione 3 x 1,5 mt. 50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200440-10170	4093	1

AVVOLGICAVO DA GIARDINO 230 V.

Con supporto metallico.
Spina 2P+T 16A schuko.
1 presa 2P+T 16A schuko.
Cavo sezione 3 x 1,0 mt. 20
Indicato per utensili elettrici da giardino.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200450-00010	14203	1

AVVOLGICAVO VUOTO

Con supporto metallico.
Tamburo in materiale plastico mm. 330



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200460-00010	4005	1

SPINA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore blu 230 V.
2P+T 16A
Protezione IP44




CODICE	DESCRIZIONE	CF
200702-00013	9213	10

SPINA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore blu 230 V.
2P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200702-00018	8213	10

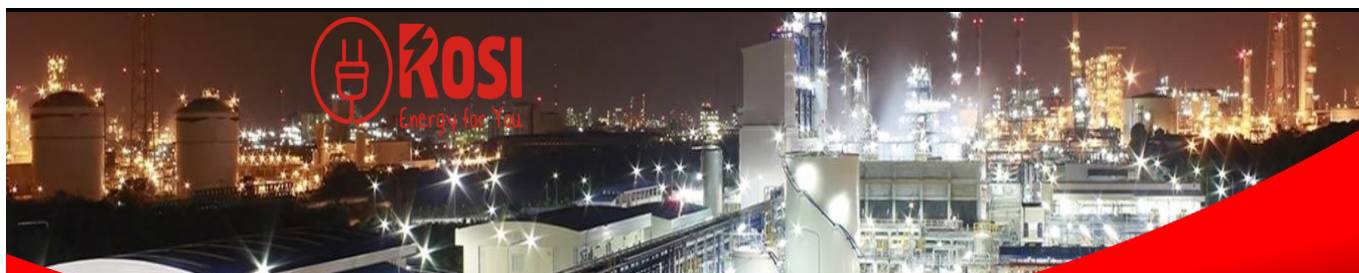

■ SPINA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 16A
Protezione IP44



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200702-00024	9214	10

■ PRESA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 16A
Protezione IP44



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200706-00015	9223	10

■ SPINA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200702-00028	8214	8

■ PRESA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200706-00017	8223	10

■ SPINA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 32A
Protezione IP44



**AMP.
32**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
200704-00010	9413	1

■ PRESA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 16A
Protezione IP44



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200706-00022	9224	10

■ SPINA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 32A
Protezione IP44



**AMP.
32**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
200704-00040	9414	1

■ PRESA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200706-00025	8224	6

PRESA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 32A
Protezione IP44



**AMP.
32**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
200708-00010	9523	1

PRESA VOLANTE INDUSTRIALE CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 32A
Protezione IP44



**AMP.
32**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
200708-00040	9524	1

PRESA DIRITTA DA INCASSO CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 16A
Protezione IP44



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200715-00010	1302	1

PRESA DIRITTA DA INCASSO CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200715-00020	1352	1

PRESA DIRITTA DA INCASSO CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 16A
Protezione IP44



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200715-00035	1305	1

PRESA DIRITTA DA INCASSO CEE

Colore **rosso** 400 V.
3P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200715-00040	1355	1

PRESA INTERBLOCCATA DA PARETE CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 16A
Protezione IP44



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200717-00010	3214	1

PRESA INTERBLOCCATA DA PARETE CEE

Colore **blu** 230 V.
2P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200717-00020	3216	1

■ PRESA INTERBLOCCATA DA PARETE CEE

Colore rosso 400 V.
3P+T 16A
Protezione IP44



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200717-00030	3314	1

■ PRESA INTERBLOCCATA DA PARETE CEE

Colore rosso 400 V.
3P+T 16A con ghiera.
Protezione IP67



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200717-00040	3316	1

■ ADATTATORE INDUSTRIALE

Spina 2P+T 16A
Presa 2P+T 16A colore blu CEE



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200720-00010	1869	1

■ ADATTATORE INDUSTRIALE

Spina 2P+T 16A schuko.
Presa 2P+T 16A colore blu CEE



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200720-00015	1868	1

■ ADATTATORE INDUSTRIALE

Spina 2P+T 16A colore blu CEE
Presa 2P+T 16A schuko.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200720-00020	1862	1

■ ADATTATORE INDUSTRIALE

Spina 2P+T 16A colore blu CEE
2 prese 2P+T 16A colore blu CEE



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200720-00030	1602	1

■ ADATTATORE INDUSTRIALE

Spina 2P+T 16A colore blu CEE
3 prese 2P+T 16A schuko.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200720-00050	1879	1

■ AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 230 V.

Con supporto metallico.
Spina 2P+T 16A colore blu CEE
3 prese 2P+T 16A colore blu CEE
Con disgiuntore termico, protezione IP44
Cavo sezione 3 x 2,5 mt. 30



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200725-10050	4001	1

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 230 V.

Con supporto metallico.
Spina 3P+T 16A colore blu CEE
2 prese 3P+T 16A colore blu CEE con ghiera.
Protezione IP55
Cavo sezione 3 x 2,5 mt. 40



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200725-10150	83405	1

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 400 V.

Con supporto metallico.
Spina 3P+T 16A colore rosso CEE
2 prese 3P+T 16A colore rosso CEE
Con disgiuntore termico, protezione IP44
Cavo sezione 4 x 2,5 mt. 30



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200725-20010	11164	1

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 400 V.

Con supporto metallico carrellato.
Spina 3P+T 16A colore rosso CEE
3 prese 3P+T 16A colore rosso CEE con ghiera.
Con disgiuntore termico, protezione IP55
Cavo sezione 4 x 2,5 mt. 50



CODICE	DESCRIZIONE	CF
200726-00050	12170	1



QUADRO DI DISTRIBUZIONE 230 V.

Spina 2P+T 16A colore blu CEE
4 prese 2P+T 16A colore blu CEE
Protezione IP44 con interruttore magnetotermico.
Cavo sezione 3 x 2,5 mt. 2



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201202-00010	2401 prese 4 blu	1

QUADRO DI DISTRIBUZIONE 230/400 V.

Spina 3P+N+T 16A colore rosso CEE
2 prese 2P+T 16A colore blu CEE
2 prese 3P+T 16A colore rosso CEE
Protezione IP65 con interruttore magnetotermico.
Cavo sezione 4 x 2,5 mt. 2



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201210-00010	2242 prese 2 blu + 2 rosse	1

SPINA PER TELEVISORE

Coassiale, diritta diam. mm. 9,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201502-00010	93020	20


SPINA PER TELEVISORE

Coassiale, ribassata diam. mm. 9,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201502-00040	93022	20

ROSI

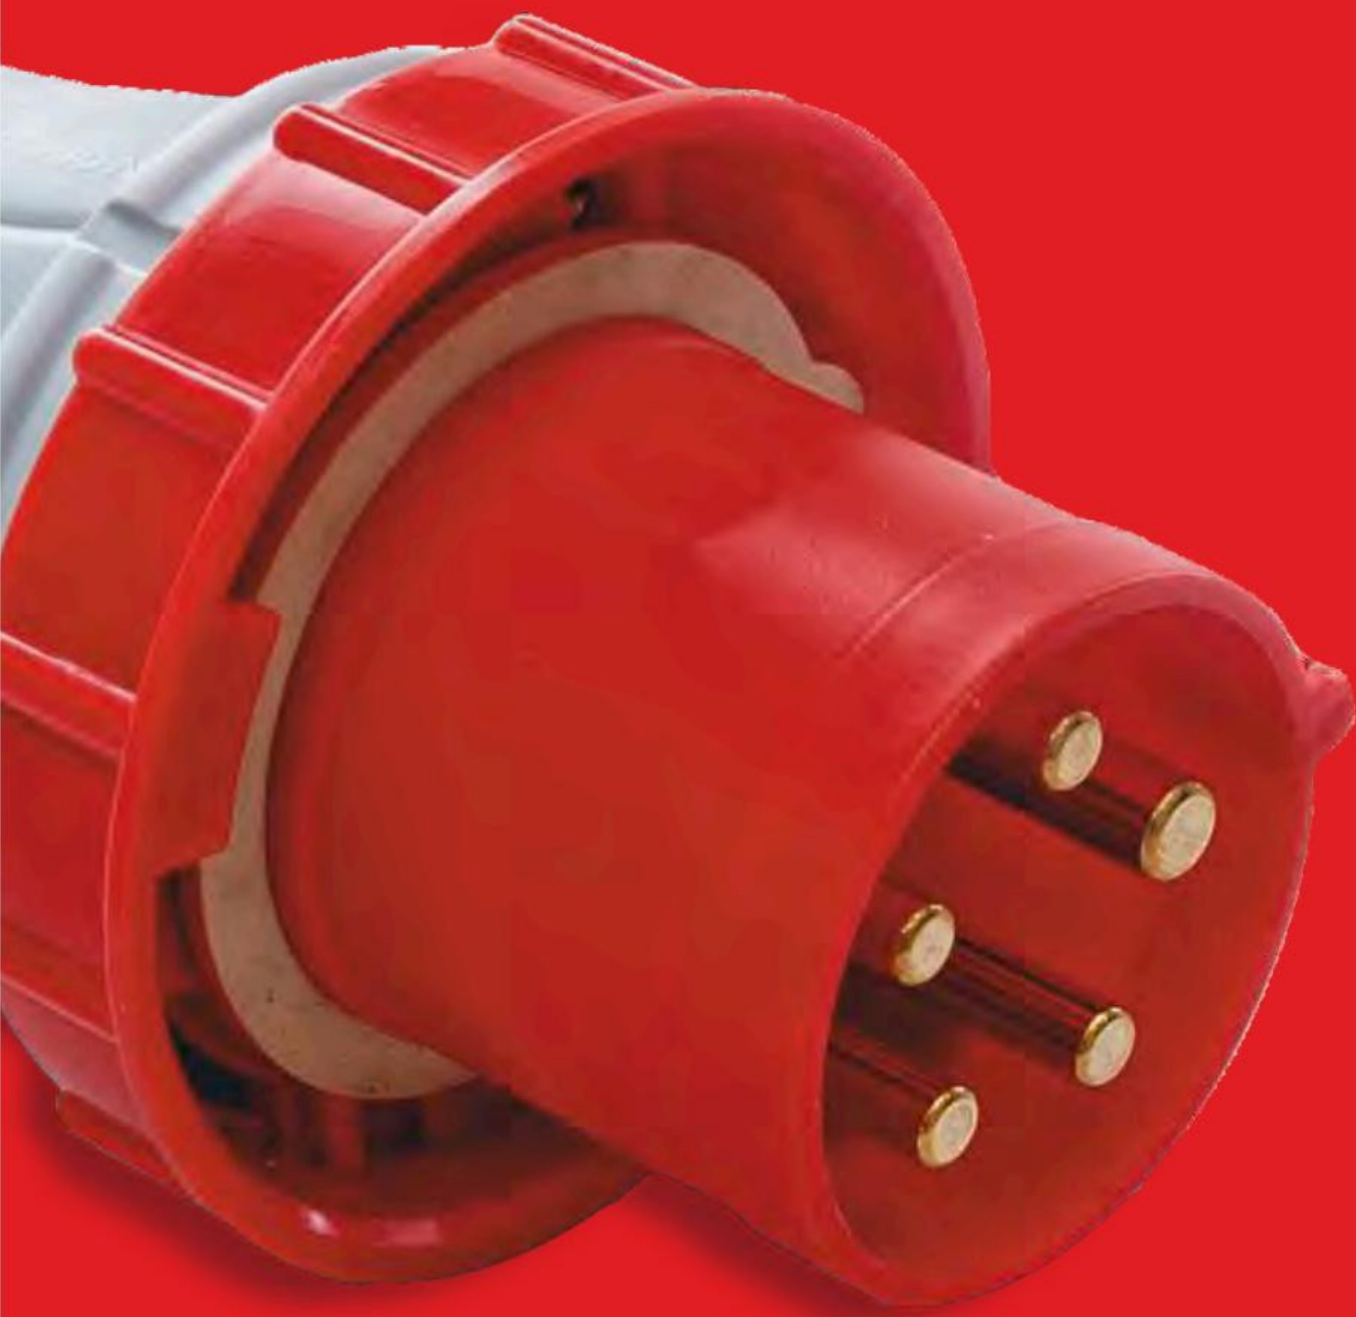

Industrial Plugs and Sockets
Made in Italy

■ PRESA PER TELEVISORE

Coassiale, diritta diam. mm. 9,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201506-00020	93021	20

■ PROLUNGA SCART PER TELEVISORE

2 spine a 21 poli.
Cavo mt. 1,5



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201514-00010	31100	1

■ AVVOLGICAVO PER TELEVISORE

Con presa mm. 9,5 e adattatore.
Cavo coassiale mt. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201520-00010	30220	1

■ SPINA PER TELEFONO

Tripolare, con attacco plug 6/4c



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201802-10020	22160	10

■ PRESA DA PARETE PER TELEFONO

Tripolare.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201806-00010	22080	10

■ PRESA SPINA PER TELEFONO

Tripolare ribassata, con attacco plug 6/2c



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201810-00010	22180	10

■ PROLUNGA PER TELEFONO

Estensibile, con 2 plug 4/4c
Cavo mt. 2,40



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201815-00025	21320	1

■ AVVOLGICAVO PER TELEFONO

Spina tripolare.
1 Presa tripolare.
1 Presa plug 6/2c
Cavo mt. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
201820-00020	20250	1

■ NASTRO ISOLANTE

Nastro adesivo in **pvc plastificato**, autoestinguente,
approvato IMQ.
Per giunzione, cablaggio e isolamento di cavi
elettrici.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
202810-00001	nero mm. 15 x 10 mt.	10
202810-00003	rosso mm. 15 x 10 mt.	10
202810-00004	bianco mm. 15 x 10 mt.	10



■ NASTRO ISOLANTE

Nastro adesivo in **pvc plastificato**, autoestinguente,
approvato IMQ.
Per giunzione, cablaggio e isolamento di cavi
elettrici.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
202810-00005	nero mm. 19 x 25 mt.	10
202810-10019	rosso mm. 19 x 25 mt.	10
202810-20019	bianco mm. 19 x 25 mt.	10
202810-25019	giallo/verde mm. 19 x 25 mt.	10
202810-26019	giallo mm. 19 x 25 mt.	10
202810-28019	verde mm. 19 x 25 mt.	10
202810-29019	blu mm. 19 x 25 mt.	10

■ FASCETTA DI CABLAGGIO

In nylon di qualità superiore.
In busta da **100 pezzi**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
202820-00010	mm. 2,5 x 100 neutra	100
202820-00020	mm. 2,5 x 135 neutra	100
202820-00030	mm. 3,5 x 140 neutra	100
202820-00040	mm. 3,5 x 200 neutra	100
202820-00050	mm. 3,5 x 280 neutra	100
202820-00065	mm. 4,5 x 200 neutra	100
202820-00070	mm. 4,5 x 280 neutra	100
202820-00080	mm. 4,5 x 360 neutra	100
202820-00100	mm. 7,5 x 360 neutra	100
202820-20010	mm. 2,5 x 100 nera	100
202820-20020	mm. 2,5 x 135 nera	100
202820-20030	mm. 3,5 x 140 nera	100
202820-20040	mm. 3,5 x 200 nera	100
202820-20045	mm. 3,5 x 280 nera	100
202820-20055	mm. 4,5 x 200 nera	100
202820-20060	mm. 4,5 x 280 nera	100
202820-20070	mm. 4,5 x 360 nera	100
202820-20100	mm. 7,5 x 360 nera	100

GAFFETTA FISSACAVO

Con chiodo in acciaio.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
202830-00010	per cavi mm. 5/6	100
202830-00020	per cavi mm. 7/8	100
202830-00030	per cavi mm. 9/10	100

TESTER DIGITALE

Misurazione di tensione in corrente continua e alternata.
Protetto dai sovraccarichi.
Fornito con batterie.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
202860-02000	con 2 batterie AAA	1

GIRAVITE CERCAFASE

Per tensioni 200/250 Volt.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
202865-00010	mm. 4 x 100	12

MINI TORCIA PORTACHIAVI

Corpo in alluminio anodizzato cm. 6x1,3
1 led bianco.
Fornita con batterie.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203202-00160	modello 801.7	6

TORCIA FRONTALE ORIENTABILE

Corpo in ABS antiurto.
Nastro elasticizzato regolabile.
2 led bianchi e 1 led rosso.
Fornita con batterie.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203203-00140	modello 6505	1

TORCIA PORTATILE

Corpo in alluminio anodizzato cm. 9x2,5
9 led bianchi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203204-00010	modello 7609	1

TORCIA PORTATILE

Corpo in alluminio anodizzato cm. 14x3
6 led bianchi e luce allo **xenon**.
Fornita con batterie.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203205-00100	modello 0507	1

TORCIA PORTATILE

Corpo in alluminio anodizzato cm. 18x1,9
6 led bianchi.
Fornita con batterie.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203205-00120	modello 5905	1

TORCIA PORTATILE

Corpo in alluminio anodizzato cm. 23x3
7 led bianchi.
Fornita senza batterie.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203206-00110	modello 0905	1

PROIETTORE ALOGENO

Struttura in alluminio pressofuso, con staffa di supporto.
Parabola riflettente in alluminio martellato e vetro temperato.
Tensione **230V**.
Fornito con lampadina mm. 78



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203230-00010	watt 150	1

PROIETTORE ALOGENO CON SENSORE

Struttura in alluminio pressofuso, con staffa di supporto.
Parabola riflettente in alluminio martellato e vetro temperato.
Sensore crepuscolare con staffa di sostegno.
Tensione **230V**.
Fornito con lampadina mm. 118



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203235-10010	watt 500	1

PROIETTORE ALOGENO PORTATILE

Struttura in alluminio pressofuso, con supporto metallico verniciato.
Parabola riflettente in alluminio martellato e vetro temperato.
Cavo **mt. 1,60** con spina **schuko**.
Tensione **230V**.
Fornito con lampadina **mm. 189**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203240-00020	watt 1000	1

LAMPADA CLASSIC

A risparmio energetico **10000 ore**.
Attacco **E27**



E 27



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203910-00015	watt 15 luce calda k 2700	1
203910-10015	watt 15 luce fredda k 6500	1
203910-20020	watt 20 luce calda k 2700	1
203910-30020	watt 20 luce fredda k 6500	1
203910-40023	watt 23 luce calda k 2700	1
203910-50023	watt 23 luce fredda k 6500	1

LAMPADA ALOGENA LINEARE

Classe A * in esaurimento
Classe C **



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203920-20010	watt 120 mm. 78 **	10
203920-20020	watt 230 mm. 118 **	10
203920-20030	watt 400 mm. 118 **	10

PORTALAMPADA LISCIA

Colore **bianco**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203948-00010	attacco E.14	25
203948-00030	attacco E.27	25

PORTALAMPADA LISCIA

Colore **nero**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203948-00020	attacco E.14	25
203948-00040	attacco E.27	25

PORTALAMPADA PORTATILE

Impugnatura antiscivolo.
Gabbia metallica apribile.
Attacco E.27



CODICE	DESCRIZIONE	CF
203980-00020	cavo mt.10	1

STERMINATORE DI INSETTI 230 V.

Con 2 tubi a luce ultravioletta.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
207002-00010	watt 6	1

STERMINATORE DI INSETTI A BATTERIA

Racchetta mosquito killer.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
207006-00010	con 2 batterie 1,5 volt	1

DISSUASORE AD ULTRASUONI WK 0220

Per topolini, ragni e scarafaggi.
Con regolatore di frequenza.
Alimentazione 230V. e a batteria.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
207056-00020	per superfici sino a mq. 140	1

GUARDIA ELETTRONICA WK 0051

Per cani, gatti, volpi, furetti e conigli.
Con rilevatore di presenza a raggi infrarossi.
Alimentazione a batteria.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
207060-00010	per superfici sino a mq. 200	1

CAVI PER BATTERIE

Pinze con manici isolati, colore rosso e nero.



vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
208502-00020	mmq. 10 mt. 2,5 per auto	1
208502-00050	mmq. 16 mt. 3,5 per furgoni	1
208502-00100	mmq. 25 mt. 5,0 per camion	1

PINZA PER BATTERIE

Pinza portacorrente zincata con **manici isolati**.
Colore **rosso e nero**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208506-00010	amp. 40 lunghezza mm. 80	12
208506-00020	amp. 60 lunghezza mm. 120	12
208506-00030	amp. 90 lunghezza mm. 140	12
208506-00050	amp. 120 lunghezza mm. 160	12
208506-00060	amp. 200 lunghezza mm. 200	12

MORSETTO PER BATTERIE

Con fissaggio a vite.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208510-00010	positivo	10
208510-00020	negativo	10

AVVIATORE DRIVE

Avviatore **portatile** a batteria al litio adatto all'avviamento di **moto, auto e natanti** etc. Collegato alla presa accendisigari del mezzo mantiene sotto tensione tutti i circuiti durante i cambi batterie, non danneggiando l'elettronica del veicolo.
Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE DRIVE 9000

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12
- Amp. h 10
- Amp. max: 1200
- Amp. avv.: 350
- peso: kg. 0,9

CARATTERISTICHE DRIVE 1500

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12
- Amp. h 10
- Amp. max: 1500
- Amp. avv.: 450
- peso: kg. 0,6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208552-00100	DRIVE 9000 volt 12	1
208552-00130	DRIVE 1500 volt 12	1

AVVIATORE PRO START 2824

Avviatore **portatile** a batteria adatto all'avviamento di **auto, furgoni, trattori** etc. Collegato alla presa accendisigari del mezzo mantiene sotto tensione tutti i circuiti durante i cambi batterie, non danneggiando l'elettronica del veicolo.
Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12/24
- Amp. h 44/22
- Amp. max: 2500
- Amp. avv.: 800
- peso: kg. 16,1



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208552-00150	volt 12/24	1

CARICABATTERIA ARTIK 33

Caricabatterie **professionale portatile** per accumulatori al piombo, dotato di amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.
Per **auto, furgoni, barche e trattori**.
Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12/24
- Amp. h 255
- Amp. max: 25
- Amp. out: 17
- peso: kg. 8,9



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208554-00050	volt 12/24	1

CARICABATTERIA DISCOVERY 60

Caricabatterie **elettronico portatile** per accumulatori al piombo, dotato di amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.
Ideale per **motocicli e autovetture**.
Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 6/12
- Amp. h 120
- Amp. out: 4
- peso: kg. 0,7



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208554-00070	volt 6/12	1

CARICABATTERIA DISCOVERY 16

Caricabatterie **elettronico portatile** per accumulatori al piombo, dotato di amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità.

Ideale per **motocicli, autovetture, furgoncini e piccole imbarcazioni**.

Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12
- Amp. h 240
- Amp. max: 16
- Amp. out: 16
- peso: kg. 1,6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208554-00080	volt 12	1

AVVIATORE SPRINT CAR 441

Caricabatterie con avviamento **professionale carrellato** con selettore per carica lenta o veloce.

Dotato di amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità e selettore per la corrente di carico.

Ideale per **auto, furgoni, barche, trattori**.

Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12/24
- Amp. h 540
- Amp. max: 55
- Amp. out: 36
- peso: kg. 20,9



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208554-00100	volt 12/24	1

AVVIATORE SPRINT CAR 341

Caricabatterie con avviamento **professionale carrellato** con selettore per carica lenta o veloce.

Dotato di amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità e selettore per la corrente di carico.

Ideale per **auto, furgoni, barche, trattori**.

Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12/24
- Amp. h 450
- Amp. max: 45
- Amp. out: 30
- peso: kg. 17,6



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208554-00090	volt 12/24	1

AVVIATORE SPRINT CAR 640

Caricabatterie con avviamento **professionale carrellato** con selettore per carica lenta o veloce.

Dotato di amperometro, protezione termica automatica per sovraccarica ed inversione di polarità e selettore per la corrente di carico.

Ideale per **auto, furgoni, trattori, escavatori**.

Completo di cavi con pinze.



CARATTERISTICHE

- alimentazione: V. 230
- voltaggio: V. 12/24
- Amp. h 750
- Amp. max: 75
- Amp. out: 50
- peso: kg. 30,7



CODICE	DESCRIZIONE	CF
208554-00120	volt 12/24	1

GRUPPO ELETTROGENO GE 4500 SXE

Generatore di corrente portatile con avviamento **elettrico**.

Motore a benzina a 4 tempi con raffreddamento ad aria.

Alternatore sincrono monofase autoregolato, senza spazzole.

Caricabatterie incorporato 12V-10A



CARATTERISTICHE

• alimentazione:	V.	230
• potenza generatore	KVA	4,9/4,0
• motore:	Honda GX 270	
• potenza motore:	KW	5,7/4,6
• regime:	giri	3000
• autonomia ore:	h	3,3
• dimensioni:	cm.	66x49x52
• peso:	kg.	75

MOSA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
208718-04501	benzina avviamento elettrico	1

GRUPPO ELETTROGENO HYUNDAI 65010

Generatore di corrente portatile con avviamento **manuale**.

Motore a benzina a 4 tempi con raffreddamento ad aria e regolamento automatico di tensione.

Caricabatterie incorporato 12V-10A



CARATTERISTICHE

• alimentazione:	V.	230
• potenza generatore	KVA	2,8
• motore:	HY	200
• potenza motore:	KW	2,5/2,8
• regime:	giri	3000
• autonomia ore:	h	12
• dimensioni:	cm.	59x46x49
• peso:	kg.	38,5

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	CF
208730-03000	benzina avviamento manuale	1

GRUPPO ELETTROGENO HYUNDAI 65013

Generatore di corrente portatile con avviamento **elettrico**.

Motore a benzina a 4 tempi con raffreddamento ad aria e regolamento automatico di tensione.

Caricabatterie incorporato 12V-10A



CARATTERISTICHE

• alimentazione:	V.	230
• potenza generatore	KVA	5,8
• motore:	HY	390
• potenza motore:	KW	5,5/5,8
• regime:	giri	3000
• autonomia ore:	h	8
• dimensioni:	cm.	71x55x58
• peso:	kg.	76

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	CF
208740-05000	benzina avviamento elettrico	1

GRUPPO ELETTROGENO HYUNDAI 65211

Generatore di corrente portatile con avviamento **elettrico**.

Motore diesel con raffreddamento ad aria e regolamento automatico di tensione.

Caricabatterie incorporato 12V-10A




CARATTERISTICHE

• alimentazione:	V.	230
• potenza generatore	KVA	5,0
• motore:	HY	D400E
• potenza motore:	KW	5,0/5,5
• regime:	giri	3000
• autonomia ore:	h	12
• dimensioni:	cm.	74x61x48
• peso:	kg.	116

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

CODICE	DESCRIZIONE	CF
208750-05000	diesel avviamento elettrico	1

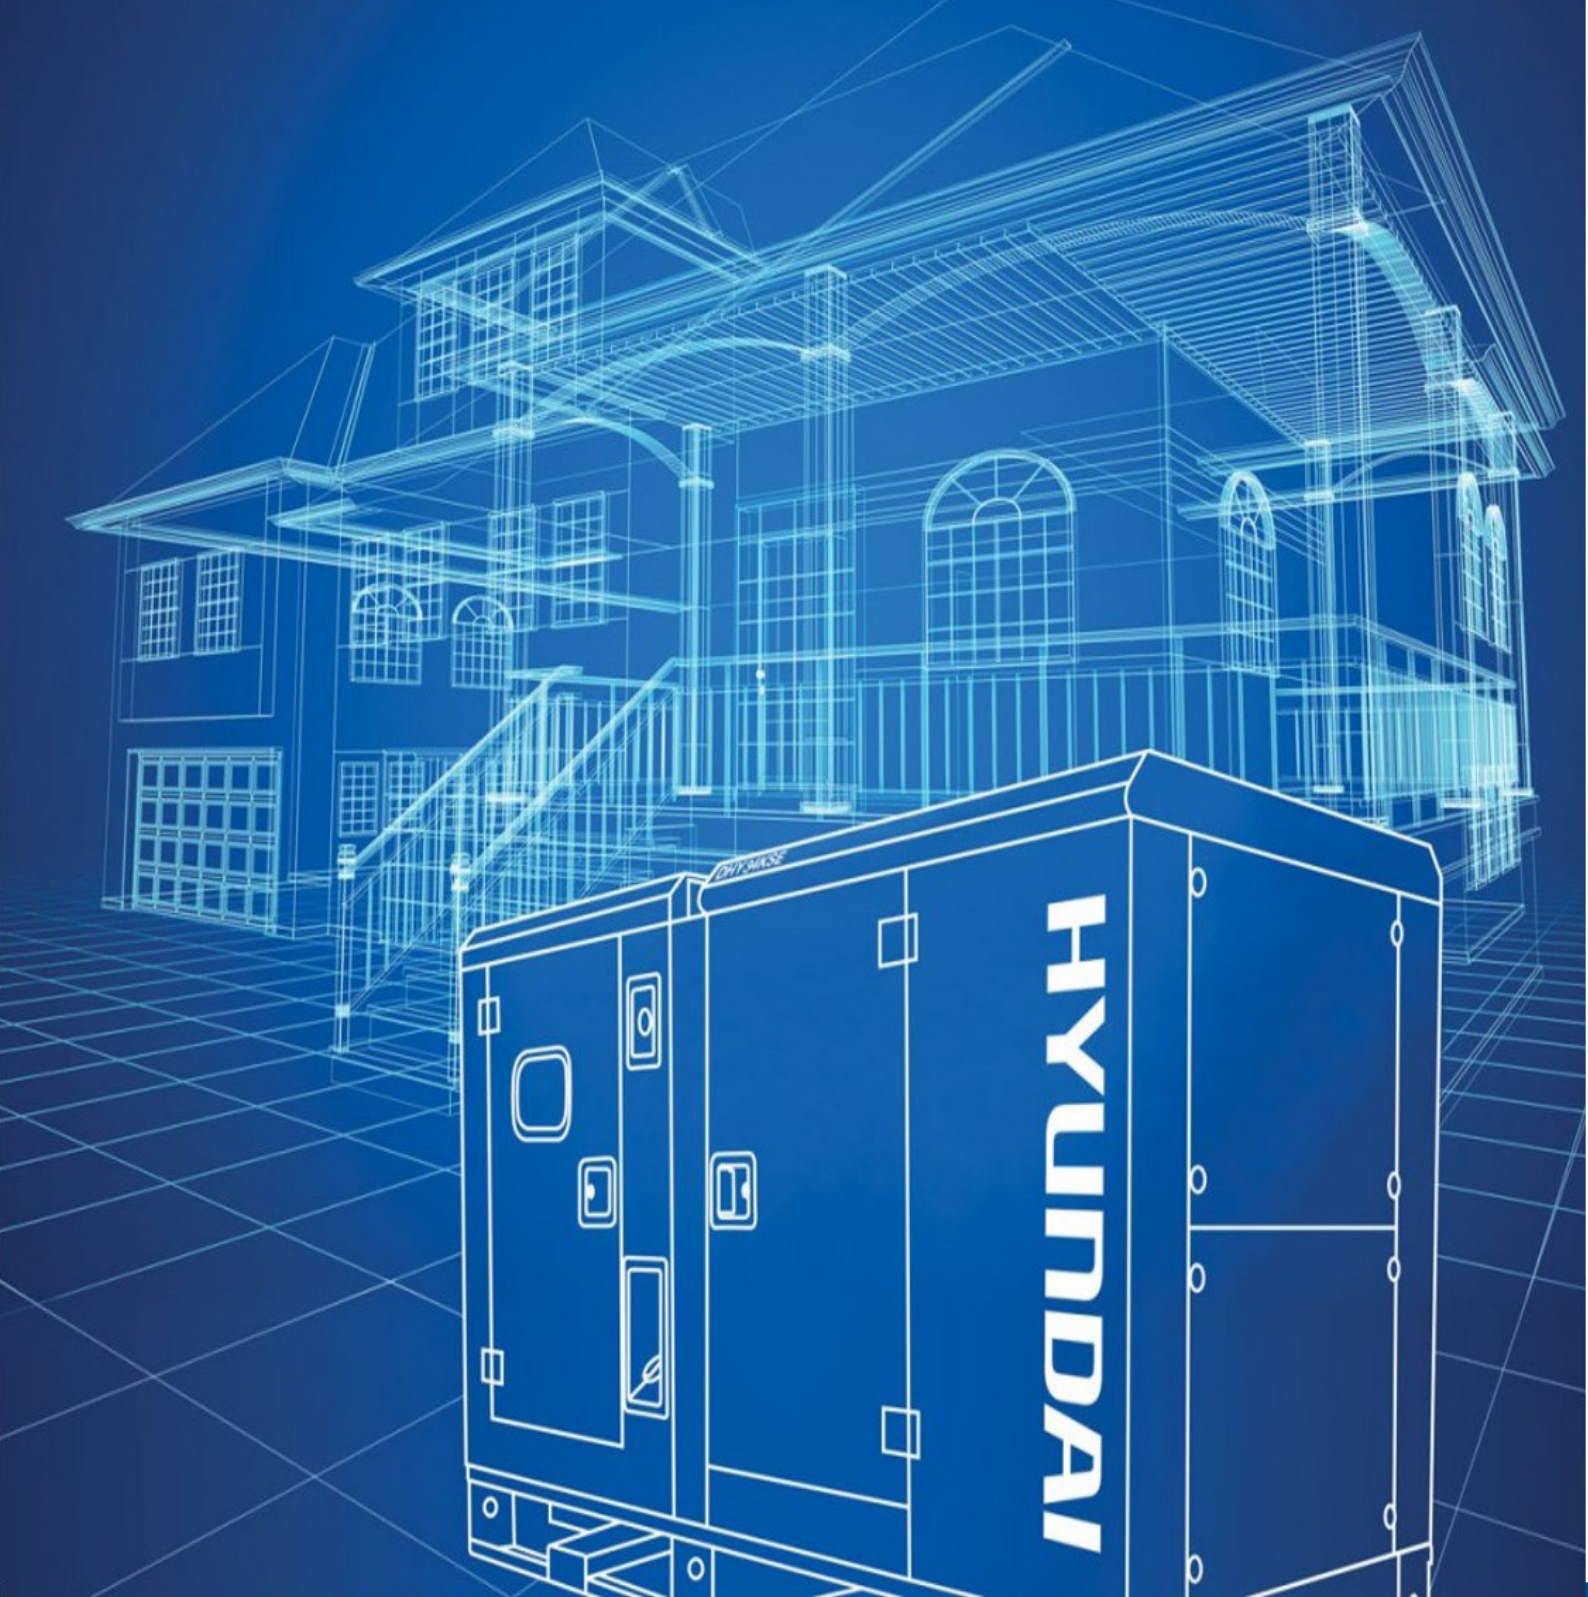

HYUNDAI