


# ATTREZZATURE PER OFFICINE E CARRELLI

<b>39.02.00</b>	<b>ATTREZZATURE PER FILETTARE</b>	<b>PAG. 378</b>
<b>39.05.00</b>	<b>ATTREZZATURE PER IL TAGLIO</b>	<b>PAG. 380</b>
<b>39.08.00</b>	<b>PRESSE IDRAULICHE</b>	<b>PAG. 384</b>
<b>39.09.00</b>	<b>GRU A CARRELLO</b>	<b>PAG. 384</b>
<b>39.11.00</b>	<b>CESOIE DA BANCO</b>	<b>PAG. 384</b>
<b>39.12.00</b>	<b>INCUDINI</b>	<b>PAG. 384</b>
<b>39.14.00</b>	<b>TRAPANI A COLONNA</b>	<b>PAG. 385</b>
<b>39.15.00</b>	<b>SOLLEVATORI IDRAULICI</b>	<b>PAG. 386</b>
<b>39.20.00</b>	<b>CARRELLI E RUOTE</b>	<b>PAG. 387</b>
<b>39.20.00</b>	<b>TRANSPALLET</b>	<b>PAG. 388</b>

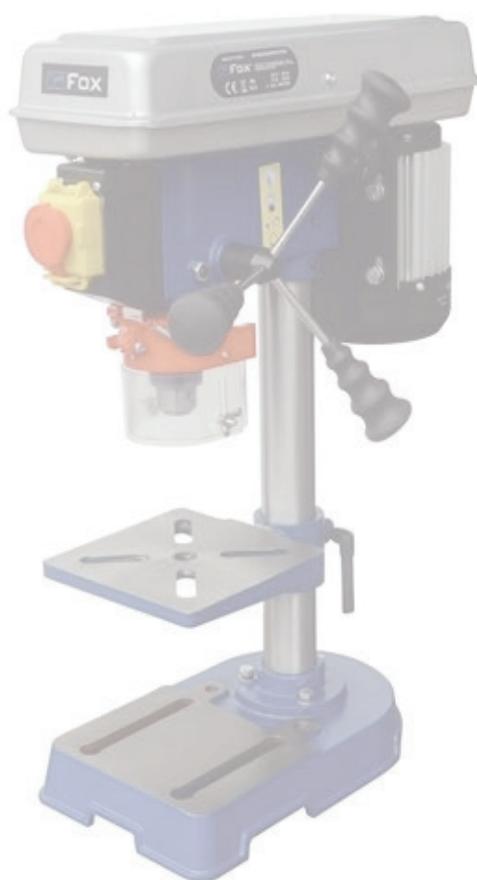

## FILIERA MANUALE SUPER EGO

Set di filiere a cricco con bussole intercambiabili.  
Per la filettatura **BSPT destra** di tubi.  
In valigetta plastica.



**SUPER EGO**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390205-01151	per filettare dal 1/2" al 1.1/4"	1

## FILIERA MANUALE SUPER EGO

Set di filiere a cricco con bussole intercambiabili.  
Per la filettatura **BSPT destra** di tubi.  
In valigetta plastica.



**SUPER EGO**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390205-01160	per filettare dal 1/2" al 2"	1

## BUSSOLA PER FILIERE SUPER EGO

Bussole complete di pettini in acciaio **super rapido**, per filettature **BSPT destra**.



**SUPER EGO**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390207-00030	1/2"	1
390207-00040	3/4"	1
390207-00050	1"	1
390207-00080	2"	1

## PETTINI PER BUSSOLE SUPER EGO

Serie di pettini in acciaio **super rapido**, per filettature **BSPT destra**.



**SUPER EGO**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390209-00030	1/2"	1
390209-00040	3/4"	1
390209-00050	1"	1
390209-00060	1.1/4"	1

## FILETTATRICE PORTATILE 230 V

### Modello 700 C

Filettatrice professionale con corpo in alluminio e motore reversibile.  
Corredata di **bussole BSPT** dal diam. 1/2" al 2"  
In cassetta metallica.  
Peso kg. 14



**RIDGID**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390210-00700	per filettare dal 1/2" al 2"	1

## FILETTATRICE DA BANCO 230 V

### Modello 300 Compact

Filettatrice professionale con motore reversibile.  
Corredata di testina portapettini automatica, **pettini BSPT** dal diam. 1/2" al 2", tagliatubi, alesatore, tanica olio lt. 5  
Capacità filettatura tubi dal diam. 1/2" al 2"  
Bulloneria dal diam. 6 al 52  
Peso kg. 70



**RIDGID**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390210-01030	per filettare dal 1/2" al 2"	1

# INNOVAZIONE TECNOLOGIA



**RIDGID**

# PRODUZIONE INDUSTRIALE

LA VOSTRA FONTE PER LE INFORMAZIONI PIU' AGGIORNATE SUI PRODOTTI

[RIDGID.EU/NEW](http://RIDGID.EU/NEW)

## ■ PETTINI PER FILETTATRICI RIDGID

In acciaio super rapido.



**RIDGID**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390215-18971	passo Bspt dal 1/2" al 3/4"	1
390215-49825	passo metrico 12 x 1,75	1
390215-49830	passo metrico 14 x 2	1
390215-49835	passo metrico 16 x 2	1
390215-49840	passo metrico 18 x 2,5	1
390215-50485	passo metrico 22 x 2,5	1
390215-50500	passo metrico 27 x 3	1
390215-50505	passo metrico 30 x 3,5	1

## ■ OLIO PER FILETTARE RIDGID

Tanica di olio a base minerale.

Contiene additivi quali:

olio denso, composti fosforosi ed emulsionanti.

Indispensabile durante le operazioni di filettatura.



**RIDGID**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390225-20000	tanica litri 5	1

## ■ SMERIGLIATRICE DA BANCO FEMI 33 N

Monofase watt 550

Protezioni antinfortunistiche.

Base di sostegno maggiorata con vaschetta acqua asportabile.

Fornita con mole abrasive mm. 200x20x16



**femi**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390302-00010	doppia mola mm. 200	1

## ■ PULITRICE DA BANCO FEMI BG 36 N

Monofase watt 450

Protezioni antinfortunistiche.

Base di sostegno maggiorata con vaschetta acqua asportabile.

Fornita con mola abrasiva e spazzola mm. 150x20x16



**femi**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390304-00010	mola e spazzola mm. 150	1

## ■ TRONCATRICE PER METALLO CS 20-140

Monofase watt 2000

Morsa orientabile da 0 a 45 gradi.

Disco abrasivo mm. 355 taglio max. mm. 130

Impugnatura verticale.



**femi**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390510-00010	mola mm. 355	1

## ■ SEGATRICE PORTATILE FEMI 780 XL

Monofase watt 850

Segatrice a nastro a due velocità per metalli.

Massima versatilità di utilizzo.

Elevato grado di sicurezza.

Facilmente trasportabile in qualsiasi posto di lavoro.



CARATTERISTICHE:

- Volt 230
- Potenza motore: 850 watt
- Giri al minuto mt: 60/80
- Lama mm.: 1335 x 13 x 0,65
- Dimensioni: mm. 730 x 390 x 500
- Peso: kg. 17
- Capacità di taglio:

0°	mm. 105	102x102	105x93
45°	mm. 72	68x68	70x60

**femi**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390528-00020	taglio max. mm. 105	1



A World of  
Performance

## SEGATRICE INDUSTRIALE FEMI 2200 XL

Segatrice a nastro per **metalli**, serie industriale.  
Morsa in ghisa con sistema di scorrimento veloce e dispositivo di bloccaggio rapido.  
Guidalama scorrevole anteriore.  
Dispositivo di sicurezza antinfortunistico sul carter.  
Impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto.  
Fornita con basamento.



### CARATTERISTICHE:

- Volt 230
- Potenza motore: 2000 watt
- Giri al minuto mt: 35/80
- Lama mm.: 2140 x 19 x 0,9
- Dimensioni: mm. 780 x 1240 x 1080
- Peso: kg. 140

Capacità di taglio:	○	□	▭
0°	mm. 175	175x175	200x75
45°	mm. 110	110x110	150x110
60°	mm. 75	75x75	100x70



CODICE	DESCRIZIONE	CF
390534-00010	taglio max. mm. 200	1

## LAMA PER SEGATRICE A NASTRO

In acciaio **HSS bimetale** con cobalto e molibdeno.  
Dentatura a passo variabile.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
390535-00030	mm. 1140x13x0,65 Z 8/12	1
390535-00050	mm. 1330x13x0,65 Z 8/12	1
390535-00060	mm. 1440x13x0,65 Z 8/12	1
390535-00070	mm. 1470x13x0,65 Z 8/12	1
390535-00080	mm. 1638x13x0,65 Z 6/10	1
390535-00090	mm. 1735x13x0,90 Z 8/12	1
390535-00100	mm. 2060x20x0,90 Z 6/10	1
390535-00105	mm. 2140x20x0,90 Z 6/10	1
390535-00110	mm. 2375x27x0,90 Z 6/10	1
390535-00120	mm. 2450x27x0,90 Z 6/10	1
390535-00130	mm. 2750x27x0,90 Z 6/10	1
390535-00140	mm. 2825x27x0,90 Z 6/10	1
390535-00145	mm. 2950x27x0,90 Z 6/10	1
390535-00150	mm. 3010x27x0,90 Z 6/10	1
390535-00160	mm. 3100x27x0,90 Z 6/10	1
390535-00200	mm. 3150x27x0,90 Z 5/8	1

## LAMA PER SEGNETTO A MACCHINA

In acciaio **HSS bimetale**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
390540-00040	mm. 400x35x2 Z 6	1
390540-00050	mm. 500x40x2 Z 6	1
390540-00055	mm. 550x50x2,5 Z 6	1
390540-00060	mm. 600x50x2,5 Z 6	1

## OLIO EMULSIONABILE

Ideale per tutte le operazioni di taglio, tornitura, rettifica metalli e altre lavorazioni dove possono essere impiegati olii a base acquosa.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
390550-00050	flacone litri 1	1

## TAGLIO AL PLASMA

Macchina realizzata con tecnologia ad **inverter** che grazie all'utilizzo di aria compressa unita alla corrente, emette un raggio laser che garantisce un taglio preciso e pulito.



### CARATTERISTICHE PC 33

- alimentazione: V. 230
- potenza: KVA 2,8
- amp. min-max: 10-30
- peso: kg. 10,6
- aria l/minuto: 100
- taglio max: mm. 10



CODICE	DESCRIZIONE	CF
390602-00010	volt 230 PC 33	1

## TORCE PER PLASMA


Adattabili alla maggior parte delle macchine presenti sul mercato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
390610-00002	742239 metri 4	1
390610-00003	742237 metri 4	1
390610-00005	742065 metri 6	1
390610-00008	722474 metri 6	1
390610-00009	742040 metri 6	1

## RICAMBI PER PLASMA

Prodotti di consumo per torce di plasma adattabili alla maggior parte delle macchine presenti sul mercato.

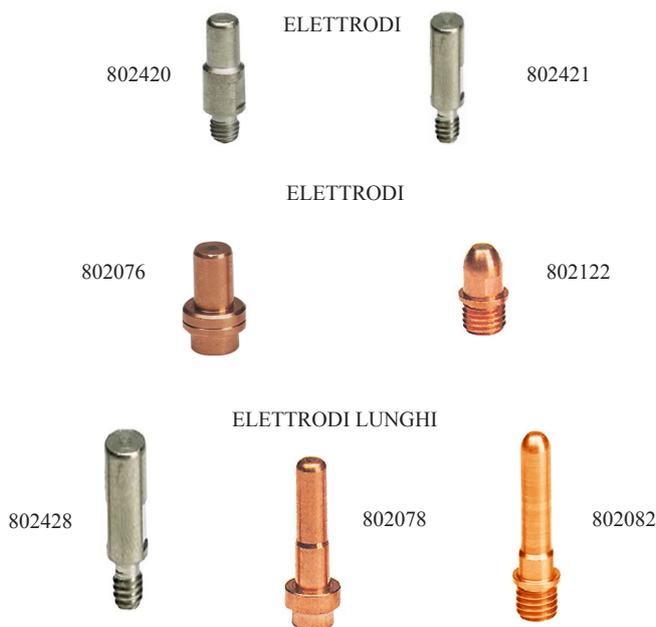


CODICE	DESCRIZIONE	CF
390610-00012	802420 elettrodo	1
390610-00013	802421 elettrodo	1
390610-00014	802076 elettrodo	1
390610-00015	802122 elettrodo	1
390610-00016	802428 elettrodo lungo	1
390610-00018	802078 elettrodo lungo	1
390610-00019	802082 elettrodo lungo	1



## RICAMBI PER PLASMA

Prodotti di consumo per torce di plasma adattabili alla maggior parte delle macchine presenti sul mercato.

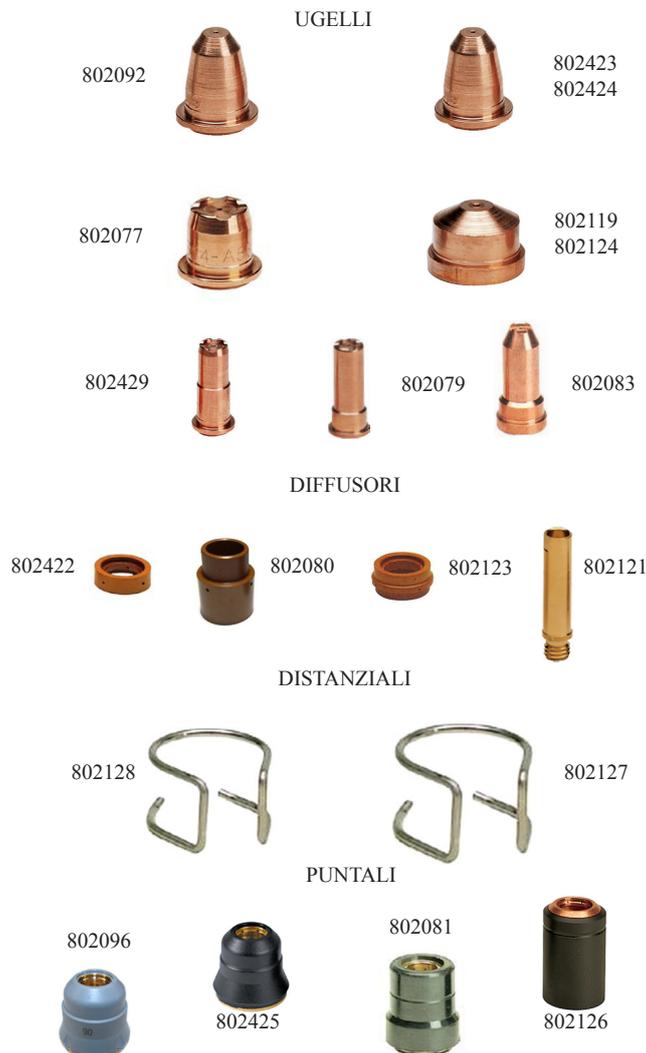

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390610-00020	802092 ugello 0,6	1
390610-00021	802423 ugello 0,8	1
390610-00022	802424 ugello 0,9	1
390610-00023	802077 ugello 1,0	1
390610-00024	802119 ugello 1,3	1
390610-00025	802124 ugello 1,6	1
390610-00026	802429 ugello 0,9 lungo	1
390610-00027	802079 ugello 1,0 lungo	1
390610-00028	802083 ugello 1,6 lungo	1
390610-00029	802422 diffusore isolante	1
390610-00030	802080 diffusore isolante	1
390610-00031	802123 diffusore isolante	1
390610-00032	802121 diffusore ottone	1
390610-00035	802128 distanziale	1
390610-00036	802127 distanziale	1
390610-00038	802096 puntale	1
390610-00039	802425 puntale	1
390610-00040	802081 puntale	1
390610-00041	802126 puntale	1

## PRESSA IDRAULICA MANUALE

Con pompa a mano a due velocità.



CARATTERISTICHE ART.154:

- Capacità: 10 ton
- Corsa pistone: 190 mm
- Peso: kg. 124

CARATTERISTICHE ART.156:

- Capacità: 20 ton
- Corsa pistone: 200 mm
- Peso: kg. 150

**OMC N**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390805-00030	art. 154 ton 10	1
390805-00060	art. 156 ton 20	1

## GRU IDRAULICA A CARRELLO

Braccio allungabile in quattro posizioni di lavoro. Ruote posteriori girevoli per la massima manovrabilità.

Gancio girevole a 360°

Valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata.

Pompa idraulica a **due velocità**.

Art. 133 con ruote in gomma.

Art. 134 con ruote in gomma e nylon.

Art. SL/20 con ruote in poliuretano.



CARATTERISTICHE: Art. 133 Art. 134 Art. SL/20

gancio posizione 1		kg. 500	kg.1000	kg.2000
gancio posizione 2		kg. 400	kg. 800	kg.1500
gancio posizione 3		kg. 250	kg. 500	kg.1000
gancio posizione 4		kg. 150	kg. 300	kg. 600

**OMC N**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
390902-00500	art. 133 ton 0,5	1
390902-01000	art. 134 ton 1,0	1
390902-02000	art. SL/20 ton 2,0	1

## PIEGATUBI IDRAULICA A LEVA

Piegatubi con piastra superiore scorrevole e piastra inferiore a lettura costante per curvature a freddo. Completa di **matrici**.



**OMC N**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
391010-00020	per tubi dal 3/8" al 1.1/2"	1
391010-00030	per tubi dal 3/8" al 2"	1

## CESCOIA DA BANCO A LEVA

Corpo in lamiera d'acciaio di grosso spessore. Coltelli di altissima qualità per **taglio lamiere** di spessore massimo **mm. 5**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
391102-00010	lama mm. 150	1
391102-00200	lama mm. 200	1

## INCUDINE IN GHISA

Piano rettangolare rettificato.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
391210-00002	kg. 2,5	1
391210-00005	kg. 5	1
391210-00010	kg. 10	1

## INCUDINE IN ACCIAIO

Piano rettangolare rettificato.  
In acciaio forgiato C40



CODICE	DESCRIZIONE	CF
391220-00020	kg. 20	1

## TRAPANO A COLONNA FOX 921

Monofase watt 360  
Piano di lavoro regolabile.  
Interruttore elettromagnetico con fungo di emergenza.  
Protezione mandrino.



### CARATTERISTICHE:

- Potenza motore: 360 watt
- Motore: monofase
- Mandrino: 13 mm
- Attacco: B16
- Altezza: 580 mm
- Peso: kg. 16,6

CODICE	DESCRIZIONE	CF
391410-00010	mandrino mm. 13	1



## TRAPANO A COLONNA FOX 941

Monofase watt 460  
Piano di lavoro regolabile.  
Interruttore elettromagnetico con fungo di emergenza.  
Protezione mandrino.



### CARATTERISTICHE:

- Potenza motore: 460 watt
- Motore: monofase
- Mandrino: 16 mm
- Attacco: B16
- Altezza: 820 mm
- Peso: kg. 37

CODICE	DESCRIZIONE	CF
391410-00020	mandrino mm. 16	1

## TRAPANO A COLONNA FOX 961

Monofase watt 1500  
Piano di lavoro regolabile.  
Interruttore elettromagnetico con fungo di emergenza.  
Protezione mandrino.



### CARATTERISTICHE:

- Potenza motore: 1500 watt
- Motore: monofase
- Mandrino: 20 mm
- Attacco: B22
- Altezza: 1700 mm
- Peso: kg. 129

CODICE	DESCRIZIONE	CF
391410-00030	punta max. mm. 32	1

## SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO

Comando di discesa a leva.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
391502-00100	kg. 2000 h. max. 340	1

## SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO

A grande alzata.

Comando di discesa a pedale.

Modello professionale.



**OMCNI**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
391506-00100	kg. 1200 h. max. 525	1
391506-00120	kg. 1500 h. max. 525	1
391506-00130	kg. 2500 h. max. 610	1

## SOLLEVATORE IDRAULICO A BOTTIGLIA

Dotato di vite di regolazione per l'avvicinamento al punto di sollevamento.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
391512-10020	kg. 2000	1
391512-10030	kg. 3000	1
391512-10050	kg. 5000	1
391512-10100	kg. 10000	1
391512-10150	kg. 15000	1
391512-10200	kg. 20000	1

## BINDA A CREMAGLIERA

Binda meccanica in acciaio di qualità.  
Ingranaggi stampati a dentatura fresata.  
Freno a pressione di carico.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
391802-10000	kg. 10000	1

## CARRELLO A 6 RUOTE PER SCALE

Ruote in gomma piena diam. mm. 160  
Movimento a stella con cuscinetti a rulli.  
Manopole antinfortunistiche.  
Verniciatura epossidica.  
Portata kg. 200



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392005-00001	ruote piene mm. 160	1

## CARRELLO PORTABOMBOLE

Con vano portaoggetti.  
Per bombole ossigeno e acetilene.  
Ruote in gomma piena diam. mm. 200 con  
cuscinetti a rulli e cerchi in metallo.  
Verniciatura epossidica.  
Portata kg. 200



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392005-00407	ruote piene mm. 200	1

## CARRELLO CLASSIC

Per casse e scatole.  
 Ruote in gomma piena diam. mm. 160  
 Manopole antinfortunistiche.  
 Verniciatura epossidica.  
 Portata kg. 150



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392005-10414	ruote piene mm. 160	1

## CARRELLO ITALIA

Per casse e scatole.  
 Ruote pneumatiche diam. mm. 260  
 Manopole antinfortunistiche.  
 Verniciatura epossidica.  
 Portata kg. 200



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392005-11000	ruote pneumatiche mm. 260	1

## CARRELLO OLANDA

Per portavasi, casse e scatole.  
 Ruote pneumatiche diam. mm. 260  
 Manopole antinfortunistiche.  
 Verniciatura epossidica.  
 Portata kg. 300  
 Base appoggio mm. 500 x 280



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392005-11200	ruote pneumatiche mm. 260	1

## RUOTA PNEUMATICA PER CARRELLI

Con gabbia a rullo e cerchio in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392010-00002	mm. 200	2
392010-00010	mm. 260	2

## RUOTA PNEUMATICA PER CARRELLI

Con gabbia a rullo e cerchio in metallo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392010-00004	mm. 200	2
392010-00012	mm. 260	2

## RUOTA POLIURETANICA PER CARRELLI

Con gabbia a rullo e cerchio in plastica.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392010-00006	mm. 200	2
392010-00013	mm. 260	2

## RUOTA POLIURETANICA PER CARRELLI

Con gabbia a rullo e cerchio in metallo.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392010-00014	mm. 260	2

## RUOTA A STELLA

Per carrelli per scale.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392010-00015	ruote piene mm. 160	2

## CAMERA D'ARIA PER RUOTE CARRELLI



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392030-00010	mm. 200	2
392030-00020	mm. 260	2

## TRANSPALLET 2500

Ruote e rulli rivestiti in **poliuretano**.  
Lunghezza forche **mm. 1150**  
Larghezza forche **mm. 540**  
Ruote **mm. 200 x 50**  
Rulli **mm. 80 x 70**  
Peso **kg. 70**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392032-02500	portata kg. 2500	1

## RULLO PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in acciaio con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.  
Completo di cuscinetti.  
**Foro 20**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392035-00010	diam. mm. 75x62 portata kg.450	1
392035-00020	diam. mm. 80x60 portata kg.530	1
392035-00030	diam. mm. 80x70 portata kg.650	1
392035-00040	diam. mm. 85x70 portata kg.650	1

## RUOTA PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in ghisa con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.  
Completa di cuscinetti.  
**Foro 20**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392037-00010	diam. mm.180x50 portata kg. 900	1
392037-00020	diam. mm.200x50 portata kg.1000	1

## CARRELLO PORTAUTENSILI

In lamiera spessore 15/10  
Con **3 ripiani**.  
Ruote fisse e pivotanti in **gomma e nylon**.  
Portata **kg. 100**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392040-04202	cm. 75x40h80	1

## CARRELLO PORTAUTENSILI

In lamiera spessore 15/10  
Cassetti **scorrevoli** su guide telescopiche a sfera, con fermo di blocco.  
Serratura con chiusura simultanea.  
Cassetti **5** di cui **2** grandi e **3** medi.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392070-00010	cm. 76x46h82	1

## CARRELLO CON PIANALE

Pieghevole, robusto e pratico per la movimentazione di svariate tipologie di prodotto.  
Portata **kg. 150**



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392080-00010	pianale cm. 71 x 43	1

## CARRELLO SDRAIO SOTTOMACCHINA

Per meccanici, dotato di quattro ruote girevoli e **cuscino imbottito**.



CODICE	DESCRIZIONE	CF
392090-00010	cm. 47 x 100	1