SALDATURA

22.02.00	MOTOSALDATRICI	PAG. 230
22.06.00	SALDATRICI AD INVERTER	PAG. 230
22.06.00	SALDATRICI AD ELETTRODO	PAG. 232
22.10.00	SALDATRICI A FILO E TORCE	PAG. 233
22.15.00	SALDATRICI TIG E TORCE	PAG. 235
22.25.00	ELETTRODI	PAG. 237
22.35.00	FILO PER SALDATURA	PAG. 240
22.45.00	ACCESSORI PER SALDATURA	PAG. 241
22.75.00	CANNELLI GAS	PAG. 246
22.77.00	SALDATORI ELETTRICI	PAG. 248
22.81.00	ACCESSORI SALDATURA GAS	PAG. 249
22.83.00	ACCESSORI SALDATURA AUTOGENA	PAG. 250

MOTOSALDATRICE TS 200 DES/CF MOSA

Saldatrice ad arco in corrente continua con generatore di corrente **trifase** e **monofase**.
Motore **diesel** con avviamento **elettrico**.
Indicata per la saldatura di ogni tipo di elettrodo, anche **cellulosico**.

CARATTERISTICHE:
- motore: diesel Yanmar L100N
- potenza trifase: 6 KVA
- potenza monofase: 5 KVA
- potenza monofase: 2 KVA (48V)
- prese: 1 per 400 V
- 1 per 230 V
- 1 per 48 V
- campo di regolazione: 20-190 A
- peso : kg. 150

MOSA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
220220-00180	TS 200 DES/CF	1

MOTOSALDATRICE TS 300 KSX/EL MOSA

Saldatrice **supersilenziata** ad arco in corrente continua con generatore di corrente **trifase** e **monofase**.
Motore **diesel** con avviamento **elettrico**.
Indicata per la saldatura di ogni tipo di elettrodo, anche **cellulosico**.

CARATTERISTICHE:
- motore: diesel Kohler KD477-2
- potenza trifase: 10 KVA
- potenza monofase: 5 KVA
- potenza monofase: 5 KVA (48V)
- prese: 1 per 400 V
- 1 per 230 V
- 1 per 48 V
- campo di regolazione: 20-300 A
- peso : kg. 375

MOSA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
220220-00300	TS 300 KSX/EL	1
220290-01002	carrello per traino manuale	1

MOTOSALDATRICE TS 400 KSX/EL MOSA

Saldatrice **supersilenziata** ad arco in corrente continua con generatore di corrente **trifase** e **monofase**.
Motore **diesel** con avviamento **elettrico**.
Indicata per la saldatura di ogni tipo di elettrodo, anche **cellulosico**.

CARATTERISTICHE:
- motore: diesel Kohler KD625/2
- potenza trifase: 13 KVA
- potenza monofase: 7 KVA
- potenza monofase: 5 KVA (48V)
- prese: 1 per 400 V
- 1 per 230 V
- 1 per 48 V
- campo di regolazione: 20-400 A
- peso : kg. 465

MOSA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
220220-00400	TS 400 KSX/EL	1

SALDATRICE AD INVERTER HELVI

Inverter di saldatura con controllo di sovratensione e sovratemperatura dell'elettrodo.
Possibilità di alimentazione con **gruppi elettrogeni**.
Dotata di selettore **TIG**.
Facile da utilizzare con tutti i tipi di elettrodo: rutilico, basico, inox, alluminio.

Con kit accessori
in borsa di tessuto

CARATTERISTICHE GALILEO 179
- alimentazione: V. 230
- potenza assorbita: kW 4,8
- amp.min-max: 10-160
- elettrodo: 1,6-4,0
- peso con kit: kg. 6,7

Helvi

CODICE	DESCRIZIONE	CF
220615-00060	Galileo 179 con kit accessori	1

SALDATRICE AD INVERTER HELVI

Inverter di saldatura con controllo di sovratensione e sovratemperatura dell'elettrodo.
Possibilità di alimentazione con **gruppi elettrogeni**.
Dotata di selettore **TIG**.
Facile da utilizzare con tutti i tipi di elettrodo: rutilico, basico, inox, alluminio.

Con kit accessori
in borsa di tessuto

CARATTERISTICHE GALILEO 219
- alimentazione: V. 230
- potenza assorbita: kW 6,0
- amp.min-max: 10-200
- elettrodo: 1,6-5,0
- peso con kit: kg. 7,2

Helvi

CODICE	DESCRIZIONE	CF
220615-00100	Galileo 219 con kit accessori	1

HELVI®

DAI VALORE AL TUO LAVORO

SCOPRI LA NOSTRA GAMMA COMPLETA DI CARICA BATTERIE E SALDATRICI

E LA NUOVA GAMMA DI BLISTER BOBINE E ELETTRODI

SALDATRICE AD ELETTRODO HELVI

Saldatrice ad elettrodo portatile **monofase**, a corrente alternata specifica per elettrodi rutilici. Fornita con schermo, pinza portaelettrodo, pinza per massa e cavo.

CARATTERISTICHE JET 155 N
- alimentazione: V. 230
- potenza: KVA 3
- amp. min-max: 35-140
- elettrodo: 1,6-3,25
- peso: kg. 15,2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
220625-00010	Jet 155 N con kit accessori	1

SALDATRICE AD ELETTRODO HELVI

Saldatrice ad elettrodo carrellata, ventilata, **trifase** a corrente continua.
Ideale per uso **professionale** e **continuato** con tutti i tipi di elettrodo rutilico, basico, inox, alluminio.

CARATTERISTICHE UNIVERSAL 330
- alimentazione: V. 230/400
- potenza: KVA 16.5
- amp. min-max: 50-320
- elettrodo: 2,0-6,0
- peso: kg. 105

CODICE	DESCRIZIONE	CF
220645-00030	Universal 330	1

SALDATRICE A FILO HELVI

Saldatrice a filo continuo, portatile, ventilata, **monofase**. Utilizzabile con filo ramato e filo animato (senza gas).
Fornita con torcia, schermo, pinza con cavo massa, bobina di filo animato e portabobina.

CARATTERISTICHE PANTHER 152
- alimentazione: V. 230
- potenza: KVA 2,4
- amp. min-max: 30-145
- filo: 0,6-0,8
- peso: kg. 28
- bobine: kg. 1-5

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221005-00020	Panther 152	1

SALDATRICE A FILO HELVI

Saldatrice a filo continuo, carrellata, ventilata, **monofase**.
Fornita con riduttore di pressione, tubo gas, torcia, pinza con cavo massa e portabobina.

CARATTERISTICHE MONO MIG 186
- alimentazione: V. 230
- potenza: KVA 3,0
- amp. min-max: 30-170
- filo: 0,6-0,8
- peso: kg. 54,6
- bobine: kg. 5-15

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221008-00040	Mono Mig 186	1

SALDATRICE A FILO HELVI

Saldatice a filo continuo, carrellata, ventilata, **trifase**.
Fornita con riduttore di pressione, tubo gas, torcia, pinza con cavo massa e portabobina.
Ideale per **carrozzeria** e **carpenteria** leggera.

CARATTERISTICHE EASY MIG 208N
- alimentazione: V. 230-400
- potenza: KVA 3,5
- amp. min-max: 30-190
- filo: 0,6-1,0
- peso: kg. 56
- bobine: kg. 5-15

CARATTERISTICHE EASY MIG 238N
- alimentazione: V. 230-400
- potenza: KVA 5,9
- amp. min-max: 30-240
- filo: 0,6-1,0
- peso: kg. 69
- bobine: kg. 5-15

Helvi

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221012-00010	Easy Mig 208 N	1
221012-00015	Easy Mig 238	1

SALDATRICE A FILO HELVI

Saldatice a filo continuo, **industriale**, carrellata, ventilata, **trifase**.
Fornita con riduttore di pressione, tubo gas, torcia, pinza con cavo massa e portabobina.
Ideale per uso **professionale** e **continuato**.

CARATTERISTICHE MAXI MIG 278
- alimentazione: V. 230-400
- potenza: KVA 6,4
- amp. min-max: 30-260
- filo: 0,6-1,0
- peso: kg. 76,8
- bobine: kg. 5-15

Helvi

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221012-00020	Maxi Mig 278	1

SALDATRICE A FILO HELVI

Saldatice a filo continuo, **industriale,** carrellata, ventilata, **trifase**, con alimentatore a quattro rulli **separabile**.
Fornita con riduttore di pressione, tubo gas, torcia, pinza con cavo massa e fascio cavi da **mt.5**
Ideale per uso **professionale** e **continuato**.

CARATTERISTICHE UNI MIG 318
- alimentazione: V. 230-400
- potenza: KVA 13,0
- amp. min-max: 30-320
- filo: 0,6-1,2
- peso: kg. 142
- bobine: kg. 5-15

CARATTERISTICHE UNI MIG 398
- alimentazione: V. 230-400
- potenza: KVA 13,0
- amp. min-max: 30-400
- filo: 0,6-1,6
- peso: kg. 153
- bobine: kg. 5-15

Helvi

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221014-00020	Uni Mig 318 N +T4	1
221014-00030	Uni Mig 398 N +T4	1

TORCE PER SALDATRICI A FILO

Adattabili alla maggior parte delle macchine di **bassa** e **media** potenza presenti sul mercato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221015-00300	799998 metri 3	1
221015-00500	742180 metri 3	1
221015-22907	742182 metri 5	1
221015-32765	742185 metri 5	1

RICAMBI PER TORCE

Prodotti di consumo per torce di saldatrici a filo, adattabili alla maggior parte delle macchine di **bassa** e **media** potenza presenti sul mercato.

UGELLO

COPRI UGELLO

DIFFUSORI GAS

GUAINA MT. 5

MOLLA

LANCE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221015-33000	722415 ugello 0,6 x 6 ma	1
221015-33010	722416 ugello 0,8 x 6 ma	1
221015-33016	722705 ugello 1,0 x 6 ma	1
221015-33030	722423 copri ugello mm.12	1
221015-33035	722685 copri ugello mm.15	1
221015-33040	722687 diffusore gas	1
221015-33065	722688 diffusore gas	1
221015-33068	722712 guaina per 0,6/0,8/1,0	1
221015-33072	722319 molla	1
221015-33073	722690 molla	1
221015-38300	722078 lancia	1
221015-38305	722305 lancia	1
221015-38306	722696 lancia	1

TORCE PER SALDATRICI A FILO

Adattabili alla maggior parte delle macchine di **media** e **grossa** potenza presenti sul mercato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221020-00001	742188 metri 5	1
221020-00003	722800 metri 5	1

RICAMBI PER TORCE

Prodotti di consumo per torce di saldatrici a filo, adattabili alla maggior parte delle macchine di **media** e **grossa** potenza presenti sul mercato.

PORTA UGELLO

ISOLANTI

UGELLO

COPRI UGELLO

GUAINA MT. 5

LANCE

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221020-00012	722789 portaugello per 6 ma	1
221020-00014	722807 portaugello per 8 ma	1
221020-00016	722791 isolante	1
221020-00018	722802 isolante	1
221020-10010	722680 ugello 0,8 x 6 ma	1
221020-10012	722581 ugello 0,8 x 8 ma	1
221020-10014	722681 ugello 1,0 x 6 ma	1
221020-10016	722582 ugello 1,0 x 8 ma	1
221020-10018	722682 ugello 1,2 x 6 ma	1
221020-10020	722583 ugello 1,2 x 8 ma	1
221020-10030	722792 copri ugello mm.16	1
221020-10032	722808 copri ugello mm.18	1
221020-10036	722766 guaina per 1,0/1,2	1
221020-10038	722796 guaina per 1,2/1,6	1
221020-20005	722788 lancia	1
221020-20010	722801 lancia	1

RIDUTTORE DI PRESSIONE
Per bombole argon e co2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221025-00012	722346 con 2 manometri	1

RACCORDO
Per bombole argon e co2

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221025-00015	432036 attacco Italia	1

SALDATRICE TIG HELVI
Inverter di saldatura, **monofase** progettato per garantire ottime qualità di saldature e semplicità d'uso nella saldatura **Tig** in corrente continua e alternata.
Un semplice comando seleziona la scelta fra i vari tipi di saldatura (stick, Tig dc, Tig ac)
Ideale per **l'industria**, la **carpenteria** e l'industria alimentare.

CARATTERISTICHE COMPACT 220 AC-DC
- alimentazione: V. 230
- potenza: KVA 3,8
- amp. min-max: 5-200
- elettrodo: 1,6-5
- peso: kg. 23,6

Helvi

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221505-00010	Compact 220 AC- DC	1

KIT PER SALDATURA TIG
Kit completo per abilitare tutti i modelli di saldatrice inverter alla funzione **Tig**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221510-00008	802415 kit completo	1
221510-00010	801097 kit completo	1

TORCIA ST 9V
Adattabile alla maggior parte delle macchine **Tig** presenti sul mercato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221520-00005	722563 metri 4	1

RICAMBI PER TORCE TIG ST 9V
Prodotti di consumo adattabili alle torce **Tig** serie **ST 9V**

UGELLI CERAMICA

PINZA SERRA ELETTRODO

DIFFUSORE PORTA PINZA

CAPPELLOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221520-00010	802229 ugello in ceramica n.4	1
221520-00020	802230 ugello in ceramica n.5	1
221520-00025	802231 ugello in ceramica n.6	1
221520-00030	802223 pinza serra elettrodo 1,0	1
221520-00045	802225 pinza serra elettrodo 1,6	1
221520-00050	802226 diffusore portapinza 1,0	1
221520-00055	802228 diffusore portapinza 1,6	1
221520-00070	802298 cappellotto medio	1
221520-00075	802299 cappellotto corto	1

TORCE ST 17

Adattabili alla maggior parte delle macchine **Tig** presenti sul mercato.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221523-00005	742423 metri 4	1
221523-00010	742424 metri 4	1

RICAMBI PER TORCE TIG ST 17

Prodotti di consumo adattabili alle torce **Tig** serie **ST 17**

UGELLI CERAMICA

PINZA SERRA ELETTRODO

DIFFUSORE PORTA PINZA

CAPPELLOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221523-00020	802244 ugello in ceramica n.4	1
221523-00025	802245 ugello in ceramica n.6	1
221523-00030	802246 ugello in ceramica n.7	1
221523-00035	802247 ugello in ceramica n.8	1
221523-00045	802239 pinza serra elettrodo 1,0	1
221523-00050	802240 pinza serra elettrodo 1,6	1
221523-00055	802241 pinza serra elettrodo 2,4	1
221523-00070	802249 diffusore porta pinza 1,0	1
221523-00075	802250 diffusore porta pinza 1,6	1
221523-00080	802251 diffusore porta pinza 2,4	1
221523-00100	899998 cappellotto lungo	1
221523-00105	899999 cappellotto corto	1

ELETTRODO AL TUNGSTENO

Per la saldatura **Tig** di:
- **acciaio inox** e **alluminio** grigio ceriato
- **alluminio** e **leghe leggere** verde puro
- **acciaio inox** rosso toriato



CODICE	DESCRIZIONE	CF
221525-00005	grigio 802220 ceriato mm. 1,0	10
221525-00010	grigio 802222 ceriato mm. 1,6	10
221525-00015	grigio 802232 ceriato mm. 2,4	10
221525-00020	verde 802234 puro mm. 1,0	10
221525-00025	verde 802235 puro mm. 1,6	10
221525-00030	verde 802236 puro mm. 2,4	10
221525-00035	rosso 899991 toriato mm. 1,0	10
221525-00040	rosso 899992 toriato mm. 1,6	10
221525-00045	rosso 899993 toriato mm. 2,4	10

BACCHETTA PER SALDATURA TIG

Materiale d'apporto, in bacchette per saldatura **Tig**.

vendita al kg.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
221560-00020	alluminio diam. 2,0 x mt. 1	1
221560-00024	alluminio diam. 2,4 x mt. 1	1
221560-10020	aisi 308 diam. 2,0 x mt. 1	1
221560-10024	aisi 308 diam. 2,4 x mt. 1	1
221560-20020	aisi 316 diam. 2,0 x mt. 1	1
221560-20024	aisi 316 diam. 2,4 x mt. 1	1

ELETTRODO IN CONFEZIONE BRICO

Pratica confezione di elettrodi in scatoletta appendibile.
pz. **80** diam. **2,0**
pz. **50** diam. **2,5**

vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222505-00002	rutilico diam. 2,0 x 300	1
222505-00025	rutilico diam. 2,5 x 300	1
222505-00200	inox 308 diam. 2,0 x 300	1
222505-00250	inox 308 diam. 2,5 x 300	1
222505-02200	ghisa diam. 2,0 x 300	1
222505-02250	ghisa diam. 2,5 x 300	1
222505-10250	alluminio diam. 2,5 x 300	1

ELETTRODO RUTILICO SIDER F

Elettrodo con rivestimento **rutilico** indicato per la saldatura di **acciai comuni**.
Buona scorrevolezza, salda in tutte le posizioni, indicato per carpenteria leggera e carrozzeria.
AWS A5.1:E6013

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222510-00020	diam. 2,0 x 300	1200
222510-00025	diam. 2,5 x 300	825
222510-00325	diam. 3,25 x 450	375

ELETTRODO BASICO SIDER A

Elettrodo con rivestimento **basico** indicato per la saldatura di **acciai basso legati**.
Salda in tutte le posizioni.
Adatto per carpenteria media e pesante.
AWS A5.1:E7018

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222515-00025	diam. 2,5 x 300	800
222515-00325	diam. 3,25 x 450	360
222515-00400	diam. 4,00 x 450	240

ELETTRODO RUTILICO ESAB OK 45.40

Elettrodo con rivestimento **rutilico** indicato per la saldatura di **acciai comuni**.
Di facile impiego, con buona scorrevolezza, salda in tutte le posizioni.
Indicato per carpenteria leggera e carrozzeria.
AWS A5.1:E6013

ESAB

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222518-00020	diam. 2,0 x 300	1170
222518-00025	diam. 2,5 x 300	690
222518-00325	diam. 3,25 x 450	375

ELETTRODO BASICO ESAB OK 48.03

Elettrodo con rivestimento **basico** indicato per la saldatura di **acciai basso legati**.
Ottima saldabilità in tutte le posizioni.
Adatto per la carpenteria.
AWS A5.1:E7018

ESAB

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222522-10025	diam. 2,5 x 300	510
222522-10325	diam. 3,25 x 450	360

ELETTRODO RUTILICO SUPERCITO

Elettrodo con rivestimento **rutilico** indicato per la saldatura di **acciai comuni**.
Salda in tutte le posizioni, scorrevolissimo, facile asportazione della scoria.
Indicato per carpenteria leggera e carrozzeria.
AWS A5.1:E6013

CITO SIDEROTERMICA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222526-00020	diam. 2,0 x 300	1140
222526-00025	diam. 2,5 x 300	720
222526-00325	diam. 3,25 x 450	390

ELETTRODO BASICO CITOBASICO

Elettrodo con rivestimento **basico,** a basso contenuto di idrogeno, idoneo alla saldatura in tutte le posizioni di **acciai basso legati**.
Ottima saldabilità anche in verticale.
Adatto per costruzioni navali, carpenteria, caldareria.
AWS A5.1:E7018

CITO SIDEROTERMICA

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222530-00025	diam. 2,5 x 350	480
222530-00325	diam. 3,25 x 450	320
222530-00400	diam. 4,00 x 450	240
222530-00500	diam. 5,00 x 450	165

ESAB®
COME DIMOSTRA
L'ESPERIENZA, TUTTO SARÀ
OK CON ESAB
Aristo Tech HD
#OKWITHESAB
VacPac
OK
ESAB SERIE OK 48.00, L'ELETTRODO PREFERITO
PER LA SALDATURA A BASSO TENORE DI IDROGENO.

ELETTRODO CELLULOSICO CITOFLEX

Elettrodo con rivestimento **cellulosico** indicato per la saldatura in tutte le posizioni di **tubazioni**.
Ottimi risultati radiografici.
Particolarmente adatto per la saldatura in opera, in verticale e sopratesta.
AWS A5.1: E6010

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222535-00025	diam. 2,5 x 300	825
222535-00325	diam. 3,25 x 350	525

ELETTRODO INOXIARC 312 R

Elettrodo con rivestimento **rutilico** e deposito ad alto tenore di **cromo nichel**.
Per la saldatura di materiali eterogenei di analisi sconosciuta o difficilmente saldabili.
AWS A5.4: E 312-16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222550-00025	diam. 2,5 x 300	105
222550-00325	diam. 3,25 x 350	65

ELETTRODO ANTIUSURA R 600 FB

Elettrodo con rivestimento **basico** per ricarica con buona resistenza all'**usura**, all'abrasione e agli urti.
Durezza **Hrc 60**
DIN 8555: E 2 UM-60-GP

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222553-00325	diam. 3,25 x 450	140
222553-00400	diam. 4,00 x 450	90

ELETTRODO SIDERBRONZ CU SN 7

Elettrodo con rivestimento **basico** per la saldatura di **bronzi fosforosi**.
AWS A5.6: E CU-SN-C

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222556-00025	diam. 2,5 x 350	130
222556-00325	diam. 3,25 x 350	185

ELETTRODO ALLUMINIO AL SI 5

Elettrodo con rivestimento **speciale** per la saldatura dell'**alluminio** e sue leghe.
AWS A5.3: E 4043

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222559-00025	diam. 2,5 x 350	220
222559-00325	diam. 3,25 x 350	150

ELETTRODO GHISARC NI

Elettrodo con anima di **nichel puro** per la saldatura della **ghisa**.
Eseguire cordoni di piccole dimensioni e martellare.
AWS A5.15: E NI-CI

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222562-00025	diam. 2,5 x 300	130
222562-00325	diam. 3,25 x 350	80

ELETTRODO INOXIARC 308 LR

Elettrodo con rivestimento **rutilico** per la saldatura e ricarica di acciai tipo **AISI 304**
AWS A5.4: E 308L-17

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222570-00020	diam. 2,0 x 300	180
222570-00025	diam. 2,5 x 300	120
222570-00325	diam. 3,25 x 350	70

ELETTRODO INOXIARC 309 LR

Elettrodo con rivestimento **rutilico** per l'unione di ferro e acciaio inox e come strato tampone per ricariche dure e placcature.
AWS A5.4: E 309L-16

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222573-00025	diam. 2,5 x 300	110
222573-00325	diam. 3,25 x 350	64

ELETTRODO INOXIARC 310 B

Elettrodo con rivestimento **basico** per la saldatura degli acciai refrattari tipo **AISI 310**
AWS A5.4: E 310-15

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222576-00025	diam. 2,5 x 300	108
222576-00325	diam. 3,25 x 350	69

ELETTRODO INOXIARC 316 LR

Elettrodo con rivestimento **rutilico** per la saldatura e ricarica di acciai tipo **AISI 316**
AWS A5.4: E 316L-17

CODICE	DESCRIZIONE	CF
222579-00020	diam. 2,0 x 300	167
222579-00025	diam. 2,5 x 300	115
222579-00325	diam. 3,25 x 350	67

FILO PER SALDATURA RAMATO

Di impiego universale per la saldatura di **acciai comuni** con CO_2 o miscele.
AWS A5.18: ER 70 S-6

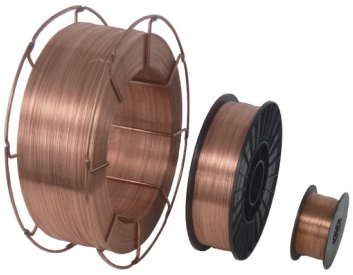

vendita al kg

CODICE	DESCRIZIONE	CF
223510-00001	diam. 0,6 x kg. 1	1
223510-00006	diam. 0,6 x kg. 5	5
223510-10005	diam. 0,8 x kg. 5	5
223510-10008	diam. 0,8 x kg. 16	16
223510-10010	diam. 1,0 x kg. 16	16
223510-10012	diam. 1,2 x kg. 16	16

ADATTATORE PER BOBINE

Per rocchetti in metallo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
223515-00010	per bobine da kg. 15/18	1

FILO PER SALDATURA ANIMATO

Da utilizzare **senza gas** nella saldatura di acciai comuni.
AWS A5.20: E 71T-GS

CODICE	DESCRIZIONE	CF
223520-10009	diam. 0,9 x kg. 0,8	1

FILO PER SALDATURA INOX 308 L SI

Per la saldatura e ricarica di acciai tipo **AISI 304**
AWS A5.9: ER 308L-SI

vendita al kg

CODICE	DESCRIZIONE	CF
223530-00001	diam.0,8 x kg. 1	1
223530-00005	diam.0,8 x kg. 5	5
223530-00009	diam.1,0 x kg. 5	5
223530-00012	diam.1,2 x kg. 15	15

FILO PER SALDATURA INOX 316 L SI

Per la saldatura e ricarica di acciai tipo **AISI 316**
AWS A5.9: ER 316L-SI

vendita al kg

CODICE	DESCRIZIONE	CF
223530-10008	diam. 0,8 x kg. 5,0	5
223530-10010	diam. 1,0 x kg. 5,0	5

FILO PER SALDATURA ALLUMINIO AL MG

Per la saldatura e ricarica di **alluminio** e sue leghe.
AWS A5.10: ER 5356

vendita al kg

CODICE	DESCRIZIONE	CF
223530-20001	diam. 0,8 x kg. 0,5	0,5
223530-20008	diam. 0,8 x kg. 7	7
223530-20010	diam. 1,0 x kg. 7	7
223530-20012	diam. 1,2 x kg. 7	7

OCCHIALE PANORAMICO B 601

Montatura **avvolgente** in materiale plastico con elastico regolabile.
Modello **economico**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224502-00010	lente trasparente	12

OCCHIALE PANORAMICO B 403

Montatura **avvolgente** in materiale plastico con elastico regolabile.
Con valvole di aerazione.
Modello **antiappannante**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224502-00020	lente trasparente	12

OCCHIALE RIBALTABILE B 606

Montatura a **mascherina** in morbido materiale plastico con elastico regolabile.
Doppie lenti: inattiniche **DIN 5** e **trasparenti**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224510-00010	lenti DIN 5 e trasparenti	6

OCCHIALE SPARTA

Montatura a **mascherina** in morbido materiale plastico con elastico regolabile.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224512-00010	lenti trasparenti	6

OCCHIALE SPARTA
Montatura a **mascherina** in morbido materiale plastico con elastico regolabile.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224512-00020	lenti inattiniche DIN 5	6

OCCHIALE ADLER
Montatura in **alluminio** con elastico regolabile.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224514-00010	lenti trasparenti	6

OCCHIALE ADLER
Montatura in **alluminio** con elastico regolabile.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224514-00020	lenti inattiniche DIN 5	6

LENTI DI RICAMBIO
In carborock infrangibile.
Per occhiali a **lenti tonde** mm. 50

vendita a coppia

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224516-00002	inattiniche DIN 5	25

MASCHERA DIRITTA 601 HPC
Schermo di protezione per saldatore, in **fibra** compressa con ampi ripari laterali.
Dimensione vetro **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224520-00501	modello 601 HPC	1

MASCHERA CURVA 551
Schermo di protezione per saldatore, in materiale **termoplastico**.
Dimensione vetro **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224520-00651	modello 551	1

MASCHERA A CASCO S 700
Schermo di protezione per saldatore, in materiale **termoplastico** rinforzato con fibra di vetro.
Crociera regolabile in dotazione.
Dimensione vetro **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224520-07000	modello S 700	1

MASCHERA A CASCO 800 R HP
Schermo di protezione per saldatore, in **fibra** compressa.
Crociera regolabile in dotazione.
Dimensione vetro **mm**. **75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224520-08000	modello 800 R HP	1

MASCHERA AUTOMATICA JAGUAR

Schermo a casco adatto alla saldatura **TIG**, **MIG MAG** e **MMA** con regolazione esterna dell'oscuramento **DIN 9-13**
Il filtro a cristalli liquidi si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso eliminando la necessità di alzare e abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro.
Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro, è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato scuro allo stato chiaro.

Caratteristiche:
- filtro oscuramento automatico regolabile
- regolazione sensibilità e ritardo scuro/chiaro
- tempo passaggio chiaro/scuro **0,4 ms**
- temperatura di utilizzo **5/55°**
- peso **kg. 0,51**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224524-00010	Jaguar 9-13	1
224525-00010	lastra mm. 115 x 94	10
224525-00020	lastra mm. 110 x 90	10
224525-00030	lastra mm. 102 x 85	10
224525-00040	lastra mm. 103 x 47	10

VETRO TRASPARENTE

Lastra di protezione per maschere da saldatore.
Dimensione **mm. 75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224528-00002	incolore	100

VETRO INATTINICO

Lastra di protezione per maschere da saldatore.
Dimensione **mm. 75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224528-00003	inattinico DIN 11	100

VETRO INATTINICO SPECULARE

Lastra di protezione per maschere da saldatore.
Indicata per la saldatura con **macchine a filo**.
Dimensione **mm. 75 x 98**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224528-00005	speculare DIN 11	1

PINZA PORTAELETTRODO PARVA

Corpo in **ottone pressofuso** con rivestimento isolante, anticalore e antiurto.
Leva in ottone isolata. Per cavo mm. 16/25
Serraggio del cavo mediante grani.
Fissaggio elettrodo in **9 posizioni**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224536-00020	parva 2 amp.150/200	1

PINZA PORTAELETTRODO PERFECTA

Corpo in **ottone pressofuso** con rivestimento isolante, anticalore e antiurto.
Leva in ottone isolata. Per cavo mm. 25/35
Serraggio del cavo mediante grani.
Fissaggio elettrodo in **9 posizioni**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224536-00035	perfecta 3 amp. 200/250	1
224536-00050	perfecta 5 amp. 250/300	1

PINZA PORTAELETTRODO URANIA

Corpo in **ottone pressofuso** con rivestimento isolante, anticalore e antiurto.
Leva in ottone isolata. Per cavo mm. 35/50
Serraggio del cavo mediante grani.
Fissaggio elettrodo in **5 posizioni**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224536-00150	urania 5 amp. 250/300	1

CAVO PER SALDATRICI

Cavo unipolare, **extraflessibile** in **rame** con rivestimento in PVC.

vendita a confezione

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224538-00001	sezione mmq. 16 x mt. 25	1
224538-00003	sezione mmq. 25 x mt. 25	1
224538-00005	sezione mmq. 35 x mt. 25	1
224538-00007	sezione mmq. 50 x mt. 25	1

CAVO PER SALDATRICI

Cavo unipolare, **extraflessibile** in **rame** con rivestimento in PVC.

vendita al mt.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224538-00025	sezione mmq. 25 x mt. 100	100
224538-00035	sezione mmq. 35 x mt. 100	100
224538-00050	sezione mmq. 50 x mt. 100	100
224538-00070	sezione mmq. 70 x mt. 50	50

MORSETTO PER MASSA NEVADA

Realizzato in lamiera stampata zincata.
Contatti in **ottone ramato** e trecce in rame.
Serraggio del cavo con lamelle in rame.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224540-00020	nevada 2 amp. 200/250	1
224540-00035	nevada 3 amp. 300/400	1
224540-00050	nevada 5 amp. 400/500	1

MORSETTO PER MASSA ANTARES

Realizzato in **ottone** con fissaggio a vite.
Indicato per postazioni fisse ed alti amperaggi.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224540-01050	antares 5 amp.400	1

SPAZZOLA PER SALDATORI

Appositamente studiata sagomata per una pratica pulizia dei **cordoni** di **saldatura**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224544-00010	con 5 ranghi	1

MARTELLINA BATTISCORIA

Per la picchettatura dei cordoni di saldatura.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224548-00010	manico in legno	1

MANICOTTI DI PROTEZIONE SALDATORE

In **crosta** di bovino.

vendita al paio

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224552-00010	cm. 60	1

GREMBIULE DI PROTEZIONE SALDATORE

In **crosta** di bovino.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224552-00030	cm. 60 x 90	1

GUANTO DI PROTEZIONE SALDATORE

In **crosta** di groppone.
Lungo, foderato in tessuto ignifugo.
Manichetta di sicurezza **cm**. **14**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224552-00040	lungo foderato	1

GUANTO DI PROTEZIONE SALDATORE

In **crosta** di groppone.
Lungo, con palmo rinforzato.
Manichetta di sicurezza **cm**. **14**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224552-00050	lungo a 3 dita	1

PRESA FISSA DA PANNELLO

Corpo in **ottone** con rivestimento isolante.
Per pannelli di saldatrici.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224556-00025	per cavo mmq.25	1
224556-00050	per cavo mmq.50	1

CAPOCORDA AD OCCHIELLO

In **ottone** nichelato.
Serraggio del cavo con viti a testa esagonale.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224560-00025	per cavo mmq.25	1
224560-00035	per cavo mmq.35	1
224560-00050	per cavo mmq.50	1

GIUNTACAVO CONNETTORE MASCHIO

Corpo in **ottone** con rivestimento resistente al calore e all'umidità.
Per la realizzazione di prolunghe di cavo unipolare e la giunzione alla presa pannello delle saldatrici.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224564-00025	per cavo mmq.16-25	1
224564-00050	per cavo mmq.35-50	1
224564-00070	per cavo mmq.50-70	1

GIUNTACAVO CONNETTORE FEMMINA

Corpo in **ottone** con rivestimento resistente al calore e all'umidità.
Per la realizzazione di prolunghe di cavo unipolare.

SACIT

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224564-00026	per cavo mmq.16-25	1
224564-00051	per cavo mmq.35-50	1
224564-00071	per cavo mmq.50-70	1

PASTA DECAPANTE PER ACCIAI INOX

Per la rimozione degli ossidi di saldatura e la lucidatura dell'acciaio inox.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224572-00001	barattolo kg. 1	1

LIQUIDO PENETRANTE SPRAY

Impiegato per la ricerca di **cricche** o **porosità** nei cordoni di saldatura.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224576-00001	rosso penetrante ml. 400	1
224576-00003	bianco rilevatore ml. 400	1

BACCHETTA DI STEATITE

Varietà di talco in bastoncini per **segnare** e marcare sul metallo.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224580-00010	mm. 10 x 10 x 100	15

PENNARELLO MARCATORE

Marcatore professionale con punta standard per **marcare** e **scrivere** su: vetro, metallo, legno, pietra, gomma, pelle e stoffa.

SNOWMAN

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224584-00010	rosso	12
224584-00030	bianco	12
224584-00050	nero	12

ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA

Evita che **scorie** e **schizzi** di saldatura aderiscano alle parti da saldare.
Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici li mantiene puliti e ne evita l'otturazione.
Non contiene silicone.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
224588-00010	bomboletta ml. 400	12

CANNELLO GAS CON MAZZA RAME

Cannello per **saldatura** con mazza rame e mascherina parafiamma.
Impugnatura con pipetta portagomma e rubinetto posteriore.
Lunghezza totale **cm. 40**

idealgas

art. FC 104+137

CODICE	DESCRIZIONE	CF
225510-00010	mazza rame gr. 250	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con leva e rubinetto superiore.
Impugnatura con pipetta portagomma.
Possibilità di applicare bruciatori di vari diametri.
Lunghezza totale **cm. 40**

art. FCL 105-35/FCL 105-50

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227505-00005	bruciatore mm. 35	1
227505-00010	bruciatore mm. 50	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con leva e rubinetto superiore.
Impugnatura con pipetta portagomma.
Possibilità di applicare bruciatori di vari diametri.
Lunghezza totale **cm. 58**

art. FCL 111/FCL 112

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227510-00020	bruciatore mm. 60	1
227510-00025	bruciatore mm. 76	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con leva e rubinetto superiore.
Impugnatura con pipetta portagomma.
Possibilità di applicare bruciatori di vari diametri.
Lunghezza totale **cm. 100**

art. FCL 115-76

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227512-00005	bruciatore mm. 76	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con leva e rubinetto superiore.
Possibilità di applicare bruciatori di vari diametri, fornito **con tubo** raccordato da **mt. 5**
Lunghezza totale **cm. 100**

art. FKL 115-76 NBR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227515-00010	bruciatore mm. 76	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con leva e rubinetto superiore.
Fornito con **3 bruciatori** di diverso diametro.
Lunghezza totale **cm. 40**

art. FCL 108

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227520-00010	bruciatori mm. 25/35/50	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con leva e rubinetto superiore.
Dotato di bruciatore a **granchio mm. 22**
Indicato per lavori di idraulica.
Lunghezza totale **cm. 40**

art. FCL 85

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227525-00010	bruciatore a granchio mm. 22	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con leva e rubinetto superiore, bruciatore turbo special.
Modello professionale, accensione **piezo**.
Lunghezza totale **cm. 70**

idealgas

art. FCP 402

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227530-00010	bruciatore mm. 60	1

CANNELLO GAS DA RISCALDO

Con rubinetto superiore.
Fornito con **set bruciatori** intercambiabili e tubo raccordato da **mt. 1,50**
Lunghezza totale **cm. 40**

idealgas

art. FKSF 109 NBR

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227540-00010	con set bruciatori e tubo	1

BRUCIATORE PER CANNELLO

Ricambio adattabile a tutti i cannelli professionali.
Filetto femmina **10 x 1**

idealgas

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227550-00010	mm. 35	1
227550-00020	mm. 50	1
227550-00030	mm. 60	1
227550-00040	mm. 76	1

SALDATORE ELETTRICO A STILO

Punta **curva piatta**.
Per la saldatura a stagno.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227710-00030	watt 60	1
227710-00040	watt 80	1

SALDATORE ELETTRICO ISTANTANEO

Impugnatura **a pistola**.
In valigetta, con pasta, stagno e punte di ricambio.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227730-00015	watt 150	1

SALDATORE GAS A CARTUCCIA

Monta cartucce usa e getta da **gr. 190**
Indicato per **riscaldo**, **saldatura** e **brasatura**.
Affidabile e sicuro, è adatto a moltissimi lavori professionali e fai da te.

idealgas

art. FFLA 3PM

CODICE	DESCRIZIONE	CF
227910-00020	accensione piezo	1

ACCESSORI PER BOMBOLE GAS

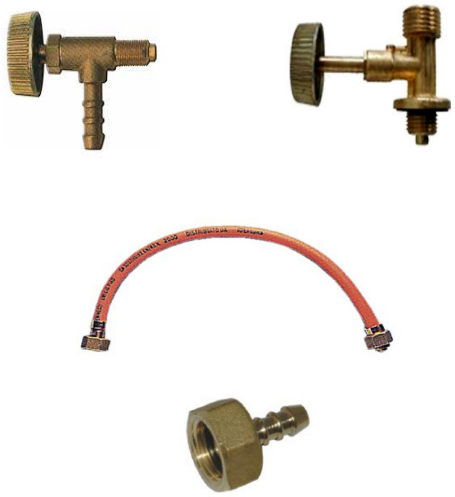

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228120-00010	rubinetto per bombole	1
228125-00010	tubo raccordato mm. 500	1
228130-00010	raccordo portagomma	1

TUBO GAS GPL

Prodotto con formulazione speciale, resiste agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e al contatto accidentale con oggetti caldi.
Conforme alle norme UNICIG 714072 e successivi aggiornamenti per la sicurezza delle apparecchiature a gas.
Omologato IMQ
In rotolo da mt. 100

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228133-00010	mm. 8 x 13	100

STAGNO PER SALDATURA

Filo in lega di **stagno**, cartoncino da **gr. 15**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228135-10015	lega al 50%	10

STAGNO PER SALDATURA

Filo in lega di **stagno**, rocchetto da **gr. 250**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228135-00030	lega al 33%	1
228135-10025	lega al 50%	1

PASTA STAGNOSALD PER SALDATURA

Disossidante in pasta per saldature a **stagno**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228145-00150	gr. 75	10
228145-10124	gr. 200	6

STEA SALD PER SALDATURA

Stearina pura in barrette per la saldatura a stagno di tubazioni in **piombo**.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228150-00010	kg. 1	6

BACCHETTA LEGA D'ARGENTO RIVESTITA

Lega d'argento ternaria **AG 30** esente da cadmio.
Per brasature a basse temperature di fusione.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228310-00010	mm. 1,5 x cm. 50	10

DISOSSIDANTE LAITAL

Polvere disossidante per la saldobrasatura del **bronzo**, **ottone** e del **ferro**.
Facilita la fusione rendendola uniforme e priva di soffiature.

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228315-00250	gr. 250	1

TUBO PER OSSIGENO

In PVC flessibile, con rinforzo retinato, per **impianti ossiacetilene**.
Resistente agli agenti atmosferici e all'usura.
Pressione **bar 20**

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228350-00010	mm. 8 x 15	50

TUBO PER ACETILENE

In PVC flessibile, con rinforzo retinato, per **impianti ossiacetilene**.
Resistente agli agenti atmosferici e all'usura.
Pressione **bar 20**

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228350-00020	mm. 8 x 15	50

TUBO BINATO OSSIGENO E ACETILENE

Tubo bicolore in PVC flessibile, con rinforzo retinato, per **impianti ossiacetilene**.
Resistente agli agenti atmosferici e all'usura.
Ottima praticità e buona flessibilità.
Pressione **bar 20**

vendita a rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228350-00100	mm. 8 x 15	50

CARRELLO PORTABOMBOLE

Per bombole **ossigeno** e **acetilene**.
Ruote in gomma piena diam. **mm**. **200** con cerchi in metallo.
Verniciatura epossidica.
Portata kg. **200**

CODICE	DESCRIZIONE	CF
228360-00010	ruote mm. 200	1