# ATTREZZATURE PER OFFICINE E CARRELLI


| | | |
|---|---|---|
| 39.02.00 | ATTREZZATURE PER FILETTARE | PAG. 378 |
| 39.05.00 | ATTREZZATURE PER IL TAGLIO | PAG. 380 |
| 39.08.00 | PRESSE IDRAULICHE | PAG. 384 |
| 39.09.00 | GRU A CARRELLO | PAG. 384 |
| 39.11.00 | CESOIE DA BANCO | PAG. 384 |
| 39.12.00 | INCUDINI | PAG. 384 |
| 39.14.00 | TRAPANI A COLONNA | PAG. 385 |
| 39.15.00 | SOLLEVATORI IDRAULICI | PAG. 386 |
| 39.20.00 | CARRELLI E RUOTE | PAG. 387 |
| 39.20.00 | TRANSPALLET E CARRELLI | PAG. 388 |


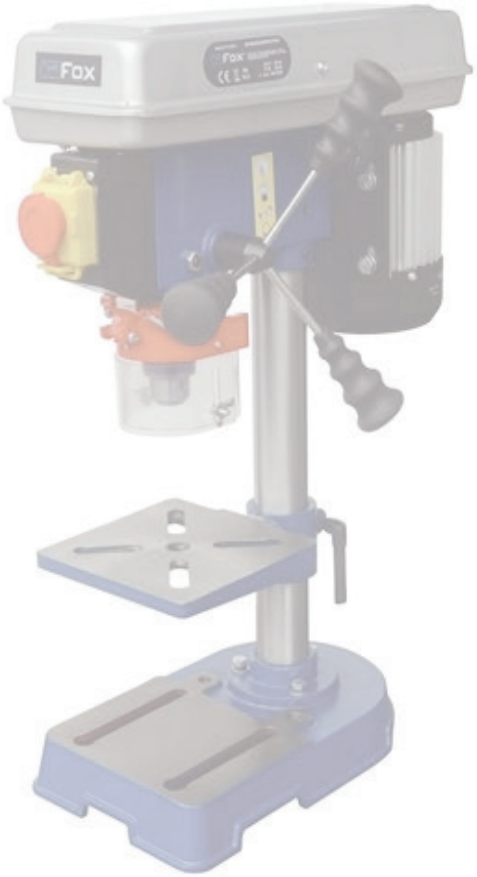

## FILIERA MANUALE SUPER EGO

Set di filiere a **cricco** con bussole intercambiabili.
Per la filettatura **BSPT destra** di tubi.
In valigetta plastica.

SUPER EGO

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390205-01151 | per filettare dal 1/2” al 1.1/4” | 1 |

## FILIERA MANUALE SUPER EGO

Set di filiere a **cricco** con bussole intercambiabili.
Per la filettatura **BSPT destra** di tubi.
In valigetta plastica.

SUPER EGO

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390205-01160 | per filettare dal 1/2” al 2” | 1 |

## BUSSOLA PER FILIERE SUPER EGO

Bussole complete di pettini in acciaio **super rapido**, per filettature **BSPT destre**.

SUPER EGO

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390207-00030 | 1/2” | 1 |
| 390207-00040 | 3/4” | 1 |
| 390207-00050 | 1” | 1 |
| 390207-00080 | 2” | 1 |

## PETTINI PER BUSSOLE SUPER EGO

Serie di pettini in acciaio **super rapido**, per filettature **BSPT destre**.

SUPER EGO

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390209-00030 | 1/2” | 1 |
| 390209-00040 | 3/4” | 1 |
| 390209-00050 | 1” | 1 |
| 390209-00060 | 1.1/4” | 1 |

## FILETTATRICE PORTATILE 230 V

**Modello 700 C**
Filettatrice professionale con corpo in alluminio e motore reversibile.
Corredata di **bussole BSPT** dal **diam**. **1/2**” al **2**”
In cassetta metallica.
**Peso kg**. **14**

RIDGID

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390210-00700 | per filettare dal 1/2” al 2” | 1 |

## FILETTATRICE DA BANCO 230 V

**Modello 300 Compact**
Filettatrice professionale con motore reversibile.
Corredata di testina portapettini automatica, **pettini BSPT** dal **diam**. **1/2**” al **2**”, tagliatubi, alesatore, tanica olio lt. 5
Capacità filettatura tubi dal **diam**. **1/2**” al **2**”
Bulloneria dal **diam**. **6** al **52**
**Peso kg**. **70**

RIDGID

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390210-01030 | per filettare dal 1/2” al 2” | 1 |

# INNOVAZIONE TECNOLOGIA

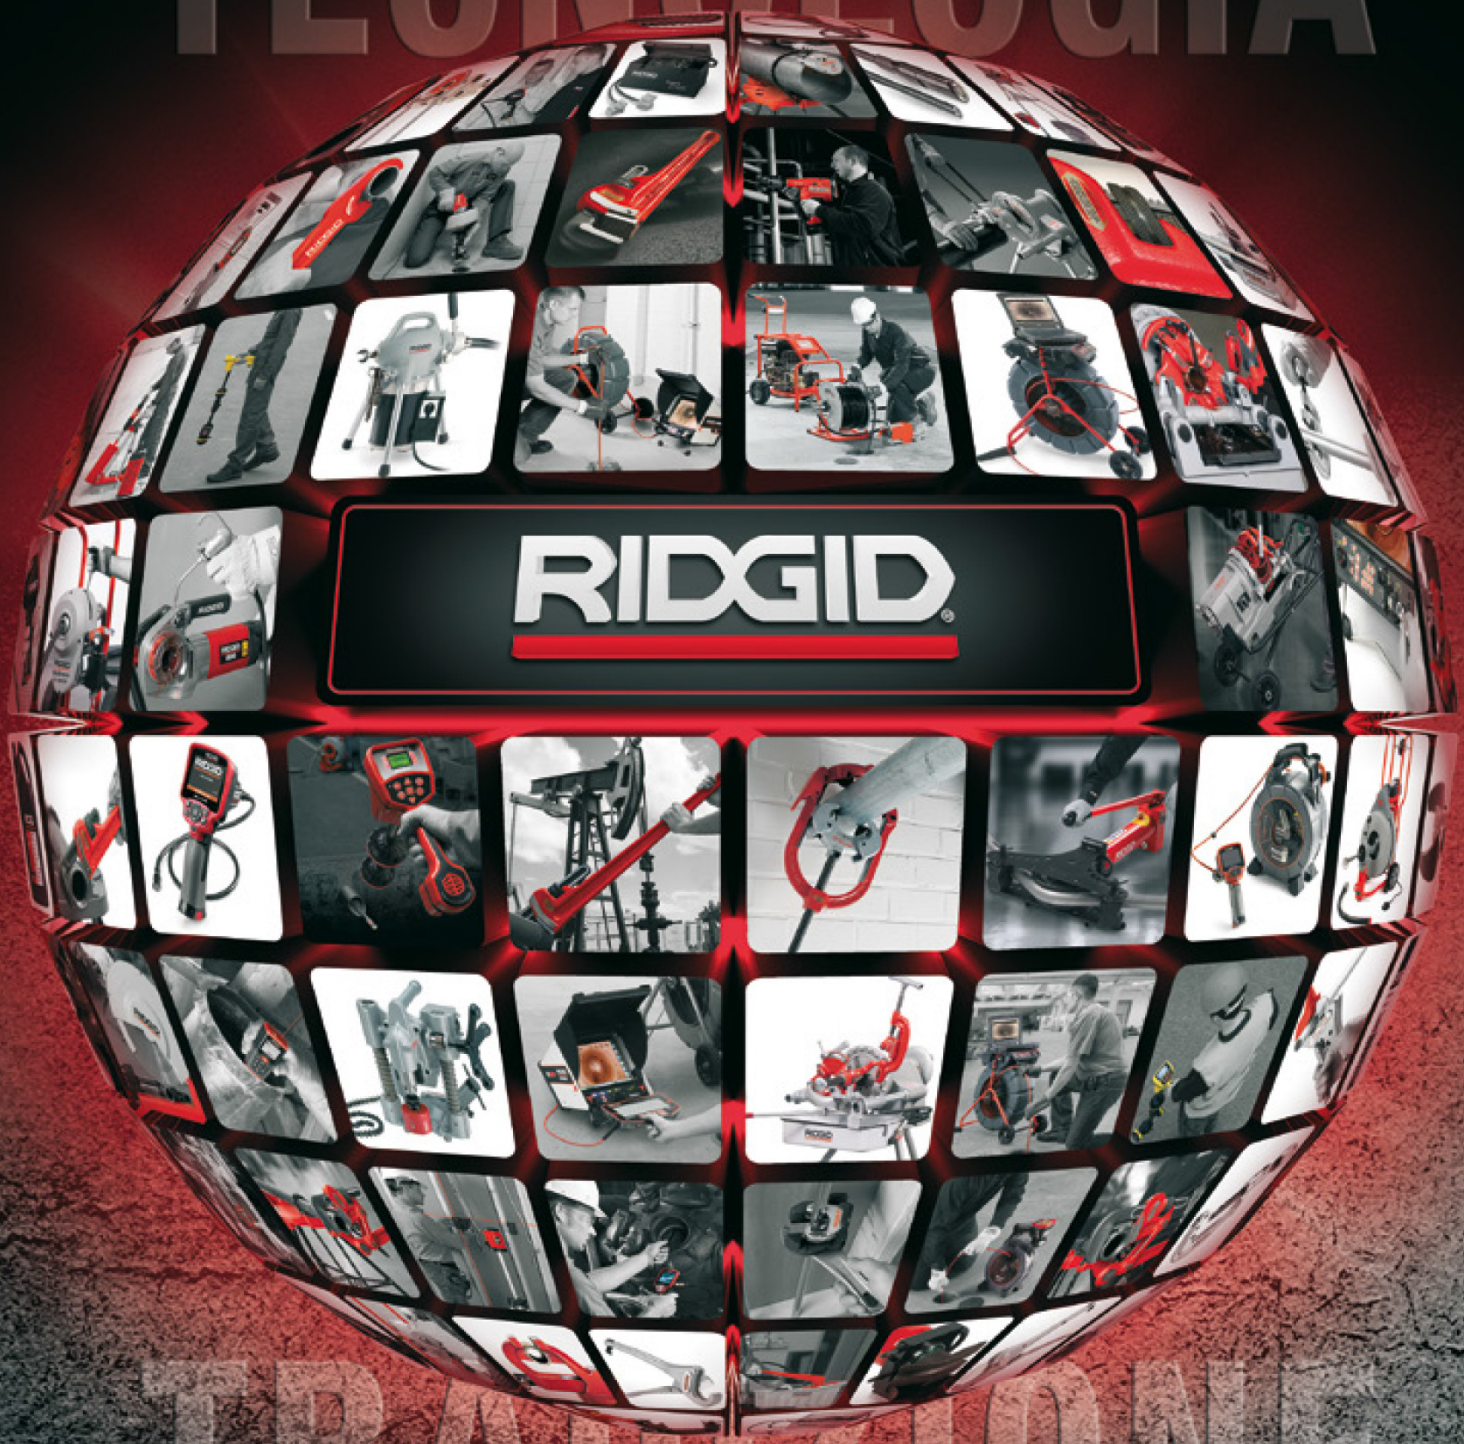


# TRADIZIONE PRODUCTIVITY

LA VOSTRA FONTE PER LE INFORMAZIONI PIU' AGGIORNATE SUI PRODOTTI

RIDGID.EU/NEW

## PETTINI PER FILETTATRICI RIDGID

In acciaio **super rapido**.

RIDGID

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390215-18971 | passo Bspt dal 1/2" al 3/4" | 1 |
| 390215-49825 | passo metrico 12 x 1,75 | 1 |
| 390215-49830 | passo metrico 14 x 2 | 1 |
| 390215-49835 | passo metrico 16 x 2 | 1 |
| 390215-49840 | passo metrico 18 x 2,5 | 1 |
| 390215-50485 | passo metrico 22 x 2,5 | 1 |
| 390215-50500 | passo metrico 27 x 3 | 1 |
| 390215-50505 | passo metrico 30 x 3,5 | 1 |
| 390215-50530 | passo metrico 45 x 4,5 | 1 |

## OLIO PER FILETTARE RIDGID

Tanica di olio a **base minerale**.
Contiene additivi quali:
olio denso, composti fosforosi ed emulsionanti.
Indispensabile durante le operazioni di filettatura.

RIDGID

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390225-20000 | tanica litri 5 | 1 |

## SMERIGLIATRICE DA BANCO FEMI 33 N

Monofase **watt 550**
Protezioni antinfortunistiche.
Base di sostegno maggiorata con vaschetta acqua asportabile.
Fornita con mole abrasive mm. **200**x**20**x**16**

femi

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390302-00010 | doppia mola mm. 200 | 1 |

## PULITRICE DA BANCO FEMI BG 36 N

Monofase **watt 450**
Protezioni antinfortunistiche.
Base di sostegno maggiorata con vaschetta acqua asportabile.
Fornita con mola abrasiva e spazzola mm. **150**x**20**x**16**

femi

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390304-00010 | mola e spazzola mm. 150 | 1 |

## TRONCATRICE PER METALLO CS 20-140

Monofase **watt 2000**
Morsa orientabile da 0 a 45 gradi.
Disco abrasivo **mm. 355** taglio max. mm. 130
Impugnatura verticale.

femi

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390510-00010 | mola mm. 355 | 1 |

## SEGATRICE PORTATILE FEMI 780 XL

Monofase **watt 850**
Segatrice a nastro a due velocità per **metalli**.
Massima versatilità di utilizzo.
Elevato grado di sicurezza.
Facilmente trasportabile in qualsiasi posto di lavoro.

CARATTERISTICHE:

- Volt 230
- Potenza motore: 850 watt
- Giri al minuto mt: 60/80
- Lama mm.: 1335 x 13 x 0,65
- Dimensioni: mm. 730 x 390 x 500
- Peso: kg. 17
- Capacità di taglio:

| | | ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|---|---|
| 0° | mm. | 105 | 102x102 | 105x93 |
| 45° | mm. | 72 | 68x68 | 70x60 |

femi

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390528-00020 | taglio max. mm. 105 | 1 |



MIGONI

femi®

MADE IN ITALY

# A World of Performance

## SEGATRICE INDUSTRIALE FEMI 2200 XL

Segatrice a nastro per **metalli**, serie industriale.
Morsa in ghisa con sistema di scorrimento veloce e dispositivo di bloccaggio rapido.
Guidalama scorrevole anteriore.
Dispositivo di sicurezza antinfortunistico sul carter.
Impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto.
Fornita con basamento.

CARATTERISTICHE:

- Volt 230
- Potenza motore: 2000 watt
- Giri al minuto mt: 35/80
- Lama mm.: 2140 x 19 x 0,9
- Dimensioni: mm. 780 x 1240 x 1080
- Peso: kg. 140
- Capacità di taglio:

| | | ○ | □ | ▭ |
|---|---|---|---|---|
| 0° | mm. | 175 | 175x175 | 200x75 |
| 45° | mm. | 110 | 110x110 | 150x110 |
| 60° | mm. | 75 | 75x75 | 100x70 |

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390534-00010 | taglio max. mm. 200 | 1 |

## LAMA PER SEGATRICE A NASTRO

In acciaio **HSS bimetal** con cobalto e molibdeno.
Dentatura a passo variabile.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390535-00030 | mm. 1140x13x0,65 Z 8/12 | 1 |
| 390535-00050 | mm. 1330x13x0,65 Z 8/12 | 1 |
| 390535-00060 | mm. 1440x13x0,65 Z 8/12 | 1 |
| 390535-00070 | mm. 1470x13x0,65 Z 8/12 | 1 |
| 390535-00080 | mm. 1638x13x0,65 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00090 | mm. 1735x13x0,90 Z 8/12 | 1 |
| 390535-00100 | mm. 2060x20x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00105 | mm. 2140x20x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00110 | mm. 2375x27x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00120 | mm. 2450x27x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00130 | mm. 2750x27x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00140 | mm. 2825x27x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00145 | mm. 2950x27x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00150 | mm. 3010x27x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00160 | mm. 3100x27x0,90 Z 6/10 | 1 |
| 390535-00200 | mm. 3150x27x0,90 Z 5/ 8 | 1 |

## LAMA PER SEGHETTO A MACCHINA

In acciaio **HSS bimetal**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390540-00040 | mm. 400x35x2 Z 6 | 1 |
| 390540-00050 | mm. 500x40x2 Z 6 | 1 |
| 390540-00060 | mm. 600x50x2,5 Z 6 | 1 |

## OLIO EMULSIONABILE

Ideale per tutte le operazioni di taglio, tornitura, rettifica metalli e altre lavorazioni dove possono essere impiegati olii a base acquosa.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390550-00050 | flacone litri 1 | 1 |

## TAGLIO AL PLASMA

Macchina realizzata con tecnologia ad **inverter** che grazie all'utilizzo di aria compressa unita alla corrente, emette un raggio laser che garantisce un taglio preciso e pulito.

CARATTERISTICHE PC 33

- alimentazione: V. 230
- potenza: KVA 2,8
- amp. min-max: 10-30
- peso: kg. 10,6
- aria l/minuto: 100
- taglio max: mm. 10

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390602-00010 | volt 230 PC 33 | 1 |

## TORCE PER PLASMA

Adattabili alla maggior parte delle macchine presenti sul mercato.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390610-00002 | 742239 metri 4 | 1 |
| 390610-00003 | 742237 metri 4 | 1 |
| 390610-00005 | 742065 metri 6 | 1 |
| 390610-00008 | 722474 metri 6 | 1 |
| 390610-00009 | 742040 metri 6 | 1 |

## RICAMBI PER PLASMA

Prodotti di consumo per torce di plasma adattabili alla maggior parte delle macchine presenti sul mercato.

ELETTRODI

802420 802421



ELETTRODI

802076 802122

ELETTRODI LUNGHI

802428 802078 802082

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390610-00012 | 802420 elettrodo | 1 |
| 390610-00013 | 802421 elettrodo | 1 |
| 390610-00014 | 802076 elettrodo | 1 |
| 390610-00015 | 802122 elettrodo | 1 |
| 390610-00016 | 802428 elettrodo lungo | 1 |
| 390610-00018 | 802078 elettrodo lungo | 1 |
| 390610-00019 | 802082 elettrodo lungo | 1 |

## RICAMBI PER PLASMA

Prodotti di consumo per torce di plasma adattabili alla maggior parte delle macchine presenti sul mercato.

UGELLI

802092 802423 802424

802077 802119 802124

802429 802079 802083

DIFFUSORI

802422 802080 802123 802121

DISTANZIALI

802128 802127

PUNTALI

802096 802425 802081 802126

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390610-00020 | 802092 ugello 0,6 | 1 |
| 390610-00021 | 802423 ugello 0,8 | 1 |
| 390610-00022 | 802424 ugello 0,9 | 1 |
| 390610-00023 | 802077 ugello 1,0 | 1 |
| 390610-00024 | 802119 ugello 1,3 | 1 |
| 390610-00025 | 802124 ugello 1,6 | 1 |
| 390610-00026 | 802429 ugello 0,9 lungo | 1 |
| 390610-00027 | 802079 ugello 1,0 lungo | 1 |
| 390610-00028 | 802083 ugello 1,6 lungo | 1 |
| 390610-00029 | 802422 diffusore isolante | 1 |
| 390610-00030 | 802080 diffusore isolante | 1 |
| 390610-00031 | 802123 diffusore isolante | 1 |
| 390610-00032 | 802121 diffusore ottone | 1 |
| 390610-00035 | 802128 distanziale | 1 |
| 390610-00036 | 802127 distanziale | 1 |
| 390610-00038 | 802096 puntale | 1 |
| 390610-00039 | 802425 puntale | 1 |
| 390610-00040 | 802081 puntale | 1 |
| 390610-00041 | 802126 puntale | 1 |

## PRESSA IDRAULICA MANUALE

Con pompa a mano a **due velocità**.

CARATTERISTICHE ART.154:
- Capacità: 10 ton
- Corsa pistone: 190 mm
- Peso: kg. 124

CARATTERISTICHE ART.156:
- Capacità: 20 ton
- Corsa pistone: 200 mm
- Peso: kg. 150

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390805-00030 | art. 154 ton 10 | 1 |
| 390805-00060 | art. 156 ton 20 | 1 |

## GRU IDRAULICA A CARRELLO

Braccio allungabile in quattro posizioni di lavoro.
Ruote posteriori girevoli per la massima manovrabilità.
Gancio girevole a 360°
Valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata.
Pompa idraulica a **due velocità**.
Art. 133 con ruote in gomma.
Art. 134 con ruote in gomma e nylon.
Art. SL/20 con ruote in poliuretano.

| CARATTERISTICHE: | Art. 133 | Art. 134 | Art. SL/20 |
|---|---|---|---|
| gancio posizione 1 | kg. 500 | kg.1000 | kg.2000 |
| gancio posizione 2 | kg. 400 | kg. 800 | kg.1500 |
| gancio posizione 3 | kg. 250 | kg. 500 | kg.1000 |
| gancio posizione 4 | kg. 150 | kg. 300 | kg. 600 |

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 390902-00500 | art. 133 ton 0,5 | 1 |
| 390902-01000 | art. 134 ton 1,0 | 1 |
| 390902-02000 | art. SL/20 ton 2,0 | 1 |

## PIEGATUBI IDRAULICA A LEVA

Piegatubi con piastra superiore scorrevole e piastra inferiore a lettura costante per curvature a freddo.
Completa di **matrici**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391010-00020 | per tubi dal 3/8” al 1.1/2” | 1 |
| 391010-00030 | per tubi dal 3/8” al 2” | 1 |

## CESOIA DA BANCO A LEVA

Corpo in lamiera d’acciaio di grosso spessore.
Coltelli di altissima qualità per **taglio lamiere** di spessore massimo **mm. 5**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391102-00010 | lama mm. 150 | 1 |
| 391102-00200 | lama mm. 200 | 1 |

## INCUDINE IN GHISA

Piano rettangolare rettificato.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391210-00002 | kg. 2,5 | 1 |
| 391210-00005 | kg. 5 | 1 |
| 391210-00010 | kg. 10 | 1 |

## INCUDINE IN ACCIAIO

Piano rettangolare rettificato.
In **acciaio forgiato C40**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391220-00020 | kg. 20 | 1 |

## TRAPANO A COLONNA FOX 921

Monofase **watt 360**
Piano di lavoro regolabile.
Interruttore elettromagnetico con fungo di emergenza.
Protezione mandrino.

CARATTERISTICHE:
- Potenza motore: 360 watt
- Motore: monofase
- Mandrino: 13 mm
- Attacco: B16
- Altezza: 580 mm
- Peso: kg. 16,6

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391410-00010 | mandrino mm. 13 | 1 |

## TRAPANO A COLONNA FOX 941

Monofase **watt 460**
Piano di lavoro regolabile.
Interruttore elettromagnetico con fungo di emergenza.
Protezione mandrino.

CARATTERISTICHE:
- Potenza motore: 460 watt
- Motore: monofase
- Mandrino: 16 mm
- Attacco: B16
- Altezza: 820 mm
- Peso: kg. 37

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391410-00020 | mandrino mm. 16 | 1 |

## TRAPANO A COLONNA FOX 961

Monofase **watt 1500**
Piano di lavoro regolabile.
Interruttore elettromagnetico con fungo di emergenza.
Protezione mandrino.

CARATTERISTICHE:
- Potenza motore: 1500 watt
- Motore: monofase
- Mandrino: 20 mm
- Attacco: B22
- Altezza: 1700 mm
- Peso: kg. 129

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391410-00030 | punta max. mm. 32 | 1 |

## SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO
Comando di discesa a leva.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391502-00100 | kg. 2000 h. max. 340 | 1 |

## SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO
A **grande alzata**.
Comando di discesa a pedale.
Modello **professionale**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391506-00100 | kg. 1200 h. max. 525 | 1 |
| 391506-00120 | kg. 1500 h. max. 525 | 1 |
| 391506-00130 | kg. 2500 h. max. 610 | 1 |

## SOLLEVATORE IDRAULICO A BOTTIGLIA
Dotato di vite di regolazione per l'avvicinamento al punto di sollevamento.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391512-10020 | kg. 2000 | 1 |
| 391512-10030 | kg. 3000 | 1 |
| 391512-10050 | kg. 5000 | 1 |
| 391512-10100 | kg. 10000 | 1 |
| 391512-10150 | kg. 15000 | 1 |
| 391512-10200 | kg. 20000 | 1 |

## BINDA A CREMAGLIERA
Binda meccanica in acciaio di qualità.
Ingranaggi stampati a dentatura fresata.
**Freno** a **pressione** di carico.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 391802-10000 | kg. 10000 | 1 |

## CARRELLO A 6 RUOTE PER SCALE
Ruote in **gomma piena** diam. **mm**. **160**
Movimento a stella con cuscinetti a rulli.
Manopole **antinfortunistiche**.
Verniciatura epossidica.
**Portata kg**. **200**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392005-00001 | ruote piene mm. 160 | 1 |

## CARRELLO PORTABOMBOLE
Con vano portaoggetti.
Per bombole ossigeno e acetilene.
Ruote in **gomma piena** diam. **mm**. **200** con cuscinetti a rulli e cerchi in metallo.
Verniciatura epossidica.
**Portata kg**. **200**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392005-00407 | ruote piene mm. 200 | 1 |

## CARRELLO CLASSIC
Per **casse** e **scatole**.
Ruote in **gomma piena** diam. **mm. 160**
Manopole **antinfortunistiche**.
Verniciatura epossidica.
**Portata kg. 150**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392005-10414 | ruote piene mm. 160 | 1 |

## CARRELLO ITALIA
Per **casse** e **scatole**.
Ruote **pneumatiche** diam. **mm. 260**
Manopole **antinfortunistiche**.
Verniciatura epossidica.
**Portata kg. 200**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392005-11000 | ruote pneumatiche mm. 260 | 1 |

## CARRELLO OLANDA
Per **portavasi**, **casse** e **scatole**.
Ruote **pneumatiche** diam. **mm. 260**
Manopole **antinfortunistiche**.
Verniciatura epossidica.
**Portata kg. 300**
**Base appoggio mm. 500 x 280**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392005-11200 | ruote pneumatiche mm. 260 | 1 |

## RUOTA PNEUMATICA PER CARRELLI
Con gabbia a rullo e cerchio in **plastica**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392010-00002 | mm. 200 | 2 |
| 392010-00010 | mm. 260 | 2 |

## RUOTA PNEUMATICA PER CARRELLI
Con gabbia a rullo e cerchio in **metallo**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392010-00004 | mm. 200 | 2 |
| 392010-00012 | mm. 260 | 2 |

## RUOTA POLIURETANICA PER CARRELLI
Con gabbia a rullo e cerchio in **plastica**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392010-00006 | mm. 200 | 2 |
| 392010-00013 | mm. 260 | 2 |

## RUOTA POLIURETANICA PER CARRELLI
Con gabbia a rullo e cerchio in **metallo**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392010-00014 | mm. 260 | 2 |

## RUOTA A STELLA
Per carrelli per scale.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392010-00015 | ruote piene mm. 160 | 2 |

## CAMERA D'ARIA PER RUOTE CARRELLI

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392030-00010 | mm. 200 | 2 |
| 392030-00020 | mm. 260 | 2 |

## TRANSPALLET 2500

Ruote e rulli rivestiti in **poliuretano**.
Lunghezza forche **mm**. **1150**
Larghezza forche **mm**. **540**
Ruote **mm**. **200** x **50**
Rulli **mm**. **80** x **70**
Peso **kg**. **70**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392032-02500 | portata kg. 2500 | 1 |

## RULLO PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in acciaio con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completo di cuscinetti.
**Foro 20**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392035-00010 | diam. mm. 75x62 portata kg.450 | 1 |
| 392035-00020 | diam. mm. 80x60 portata kg.530 | 1 |
| 392035-00030 | diam. mm. 80x70 portata kg.650 | 1 |
| 392035-00040 | diam. mm. 85x70 portata kg.650 | 1 |

## RUOTA PER TRANSPALLET

Nucleo centrale in ghisa con rivestimento in **poliuretano**, resistente a grassi, acidi e prodotti chimici.
Completa di cuscinetti.
**Foro 20**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392037-00010 | diam. mm.180x50 portata kg. 900 | 1 |
| 392037-00020 | diam. mm.200x50 portata kg.1000 | 1 |

## CARRELLO PORTAUTENSILI

In lamiera spessore 15/10
Con **3 ripiani**.
Ruote fisse e pivottanti in **gomma** e **nylon**.
**Portata kg**. **100**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392040-04202 | cm. 75x40h80 | 1 |

## CARRELLO PORTAUTENSILI

In lamiera spessore 15/10
Cassetti **scorrevoli** su guide telescopiche a sfera, con fermo di blocco.
Serratura con chiusura simultanea.
Cassetti **5** di cui **2** grandi e **3** medi.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392070-00010 | cm. 76x46h82 | 1 |

## CARRELLO CON PIANALE

Pieghevole, robusto e pratico per la movimentazione di svariate tipologie di prodotto.
**Portata kg**. **150**

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392080-00010 | pianale cm. 71x 43 | 1 |

## CARRELLO SDRAIO SOTTOMACCHINA

Per meccanici, dotato di quattro ruote girevoli e **cuscino imbottito**.

| CODICE | DESCRIZIONE | CF |
|---|---|---|
| 392090-00010 | cm. 47 x 100 | 1 |